


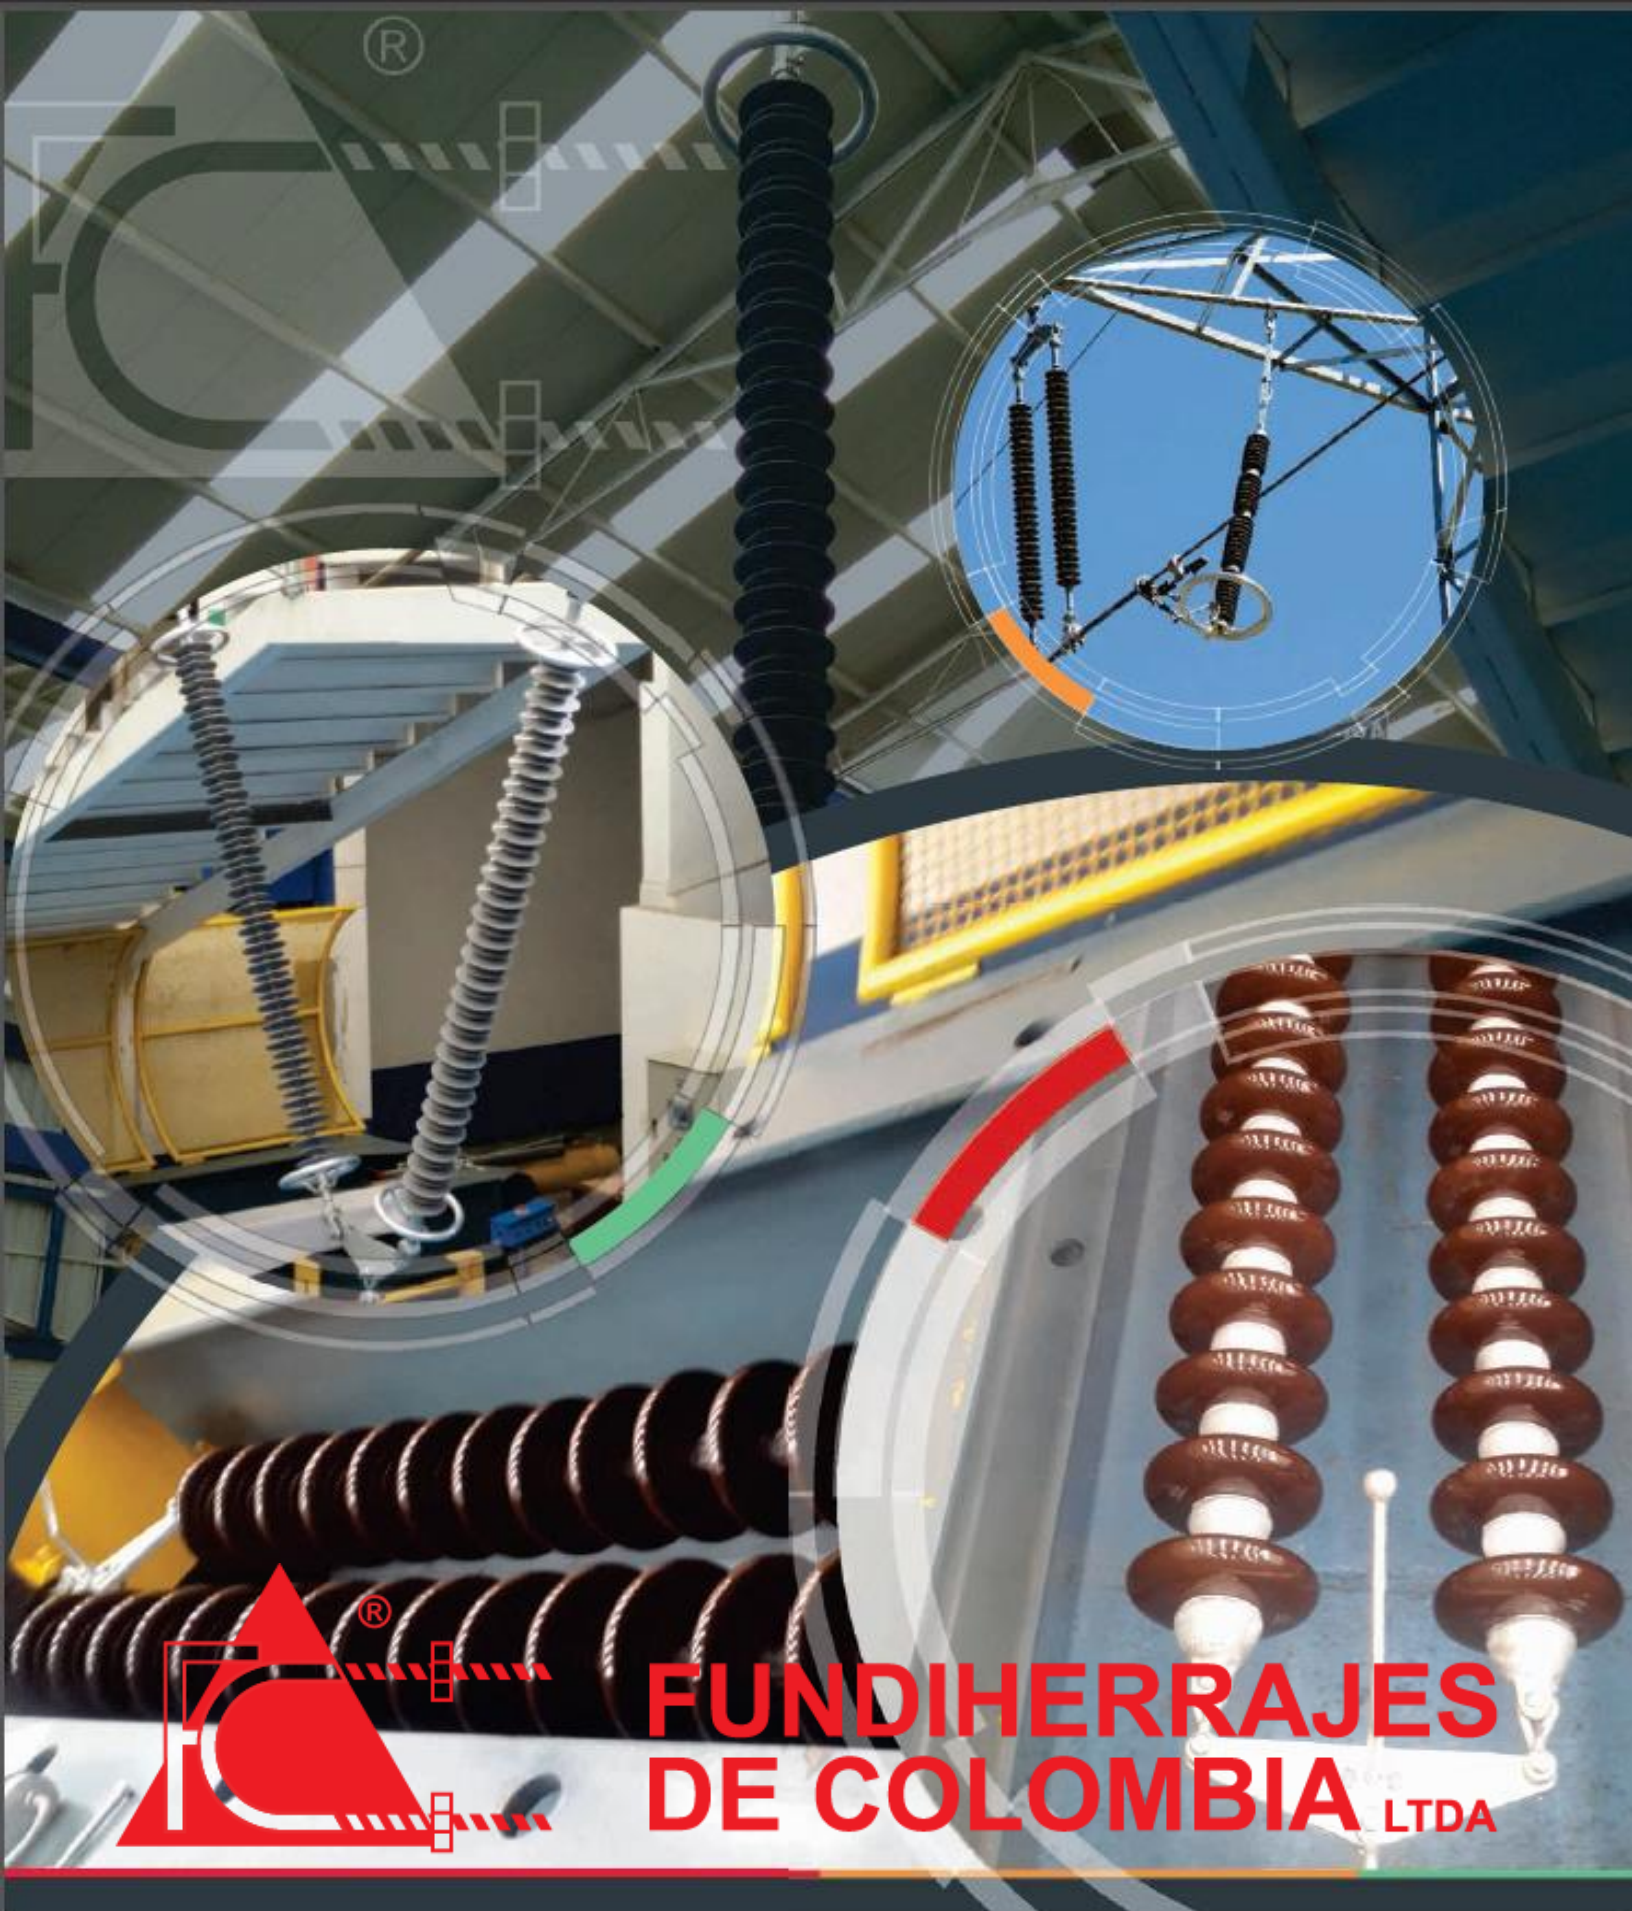

**FUNDIHERRAJES
DE COLOMBIA** LTDA

FÁBRICA Y OFICINA:

Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098)


7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

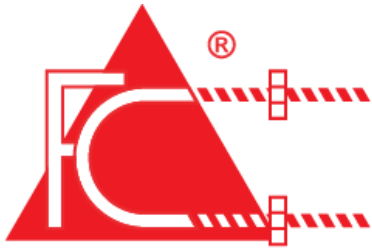

**FUNDIHERRAJES
DE COLOMBIA LTDA**

CATALOGO LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

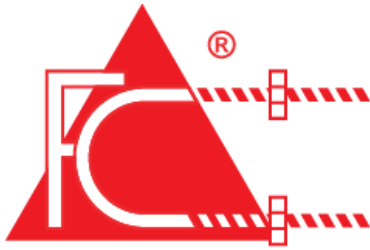

**FUNDIHERRAJES
DE COLOMBIA LTDA**

INTRODUCCION

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA está comprometida con el diseño, fabricación y comercialización de herrajes para líneas de transmisión y subestaciones además de estructuras metálicas como torres, postes metálicos y obras civiles.

Para nuestra empresa es de vital importancia poder suministrarles a nuestros clientes la información técnica necesaria de los accesorios utilizados para las cadenas de retención y suspensión de acuerdo a las normas IEC 120, IEC 61284.

Este catálogo contiene dimensiones, materiales de fabricación, resistencia mecánica de los adaptadores, grapas y accesorios para línea de transmisión fabricados y distribuidos por FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA.

Además cuenta con un extenso portafolio de productos donde se presenta la descripción dimensional de elementos con su respectiva carga mecánica de 100 KN, 120 KN, 160 KN, 210 KN Y 300 KN. En el documento encontrara los diferentes acoples utilizados para sostener los aisladores poliméricos, cerámicos o de vidrio utilizados en niveles de tensiones de 115 Kv, 230 Kv y 500 Kv.

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

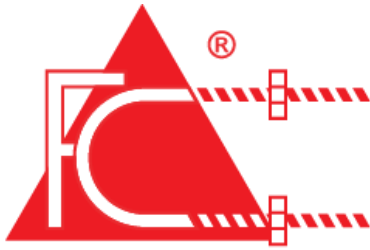

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

INDICE

NUMERO	DESCRIPCION	PAGINA
1	Eslabón Clevis	1
2	Eslabón Revirado	1
3	Eslabón Tipo Recto	2
4	Adaptador Anillo – Bola	3
5	Alargador Anillo – Bola	3
6	Adaptador Anillo – Bola Con Soporte	4
7	Adaptador Anillo – Bola Con Soportes	4
8	Alargador Anillo – Bola Con Soportes	5
9	Alargador Anillo – Bola Con Soportes 90°	5
10	Adaptador Anillo – Ojo	6
11	Adaptador Anillo – Ojo 90°	6
12	Alargador Anillo – Ojo	7
13	Alargador Anillo – Ojo 90°	7
14	Eslabón Sencillo	8
15	Adaptador Cuenca - Ojo	8
16	Alargador Cuenca – Ojo	9
17	Adaptador Cuenca – Anillo	9
18	Adaptador Cuenca – Anillo	10
19	Adaptador Cuenca - Horquilla	10
20	Alargador Cuenca – Horquilla	11
21	Adaptador Cuenca – Horquilla Con Soportes	11
22	Adaptador Cuenca – Horquilla Con Soportes 90°	12
23	Adaptador Cuenca – Horquilla en “Y”	12
24	Alargador Cuenca – Horquilla en “Y”	13
25	Estribo en “U”	13
26	Adaptador Horquilla – Bola	14
27	Alargador Horquilla - Bola	14
28	Adaptador Horquilla – Bola Con Soporte	15
29	Adaptador Horquilla – Bola Con Soportes	15
30	Adaptador Horquilla en “Y” – Bola	16
31	Alargador Horquilla – Bola	16
32	Adaptador Horquilla – Ojo	17
33	Adaptador Horquilla – Ojo 90°	17

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

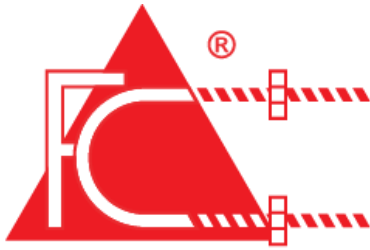

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

NUMERO	DESCRIPCION	PAGINA
34	Adaptador Horquilla – Ojo 90°	18
35	Alargador Horquilla – Ojo	18
36	Alargador Horquilla – Ojo 90°	19
37	Adaptador Horquilla En “Y” – Ojo	20
38	Adaptador Horquilla En “Y” – Ojo	20
39	Adaptador Horquilla – Horquilla	21
40	Adaptador Horquilla – Horquilla 90°	21
41	Alargador Horquilla – Horquilla	22
42	Alargador Horquilla – Horquilla 90°	22
43	Asta De Estallamiento Anillo – Ojal 90°	23
44	Alargador Anillo – Anillo	23
45	Alargador Anillo – Anillo 90°	24
46	Contrapesa	24
47	Adaptador Cuenca – Ojo de Protección	25
48	Adaptador Cuenca – Horquilla De Protección	25
49	Adaptador Horquilla – Bola De Protección	26
50	Adaptador Anillo – Bola	26
51	Adaptador Horquilla En “Y” – Bola de Protección	27
52	Amortiguador Stock Bridge	28
53	Amortiguador Línea De Transmisión	29
54	Grapa De Suspensión	30
55	Grapa De Suspensión Free Center	30
56	Grapa De Suspensión Free Center	31
57	Grapa De Suspensión Biarticulada	31
58	Grapa Terminal Tipo Recto 3 Úes	32
59	Grapa De Retención Tipo Pistola 4 Úes	32
60	Grapa De Retención Tipo Pistola 5 Úes	33
61	Grapa De Retención Tipo Pistola 5 Úes	33
62	Conector Ranuras Paralelas	34
63	Conector Ranuras Paralelas Puesta A Tierra	34
64	Conector Ranuras Paralelas	35
65	Conector Puesta A Tierra	35
66	Conector Recto Cable – Platina	36
67	Conector Recto Cable – Bulón	37
68	Conector En “T” Cable – Cable	38
69	Conector En “L” Cable – Tubo o Bulón	39

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

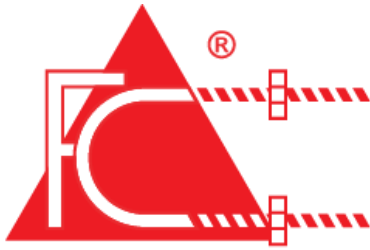

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

NUMERO	DESCRIPCION	PAGINA
70	Conector En "T" Cable Pasante A Pin	40
71	Tensor Horquilla – Horquilla	41
72	Tensor Ojal – Ojal	41
73	Tensor De Corredera	42
74	Guardacabo	42
75	Grapa De Suspensión Armada Para Cables OPGW Y ACSR	43
76	Yugo Triangular	44
77	Yugo Triangular	44
78	Extensión En Platina	45
79	Extensión Doble En Platina	45
80	Blindaje o Varilla Preformada	46
81	Desviador De Vuelo	46
82	Cuerno De Arco Sencillo	47
83	Cuerno De Arco Doble	47
84	Raqueta	48
85	Baliza o Esfera De Señalización	48
86	Anillo Circular de Protección	49
87	Anillo Ovalado De Protección	49
88	Grapa De Retención A Compresión Para Cables AAC (ACSR) 55202	50
89	Grapa De Retención A Compresión Para Cables AAC (ASC) 55232	51
90	Grapa De Retención A Compresión Para Cables AAAC 55252	52
91	Grapa De Retención A Compresión Para Cables ACAR 55253	53
92	Grapa De Retención A Compresión Para Cable De Guarda EHS Y ALUMOWELD	54
93	Grapa De Retención A Compresión Para Cables AAC (ACSR) Con Camisa De Compresión 55272	55
94	Empalme De Compresión Para Cables AAC Y ACSR 55401	56
95	Empalme De Compresión Para Cables AC (ACSR) 55402	57
96	Empalme De Compresión Para Cables AAC 55404	58
97	Empalme De Compresión Para Cables De Guarda EHS Y ALUMOWELD 55405	59
98	Empalme De Reparación para Cables ACAR 55408	60
99	Empalme De Compresión Para Cables AAC 55421	60
100	Empalme De Compresión 55420	61
101	Camisa De Reparación A Compresión 55403	61

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com




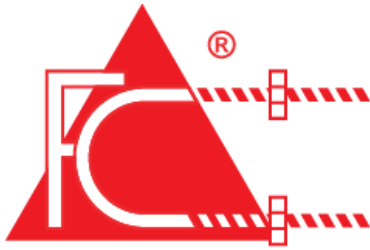


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ESLABON CLEVIS

IEC 61284

MATERIAL CRITERIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS							RECUBRIMIENTO GALVANIZADO
	DIMENSIONES SEGÚN CARGA KN							
	FHC-EC-001	FHC-EC-002		FHC-EC-003		FHC-EC-004	FHC-EC-005	
	100 KN	120 KN		160 KN		210 KN	300 KN	
PESO	1.6	1	1.12	0.5	1.48	2.8	3.7	120 μm
A (mm)	22	24	34	28	40	34	38	
P (mm)	85	90	90	90	95	110	130	
B (mm)	16	16 – 18		18 – 22		30	36	
E (mm)	16	18		22		26	30	

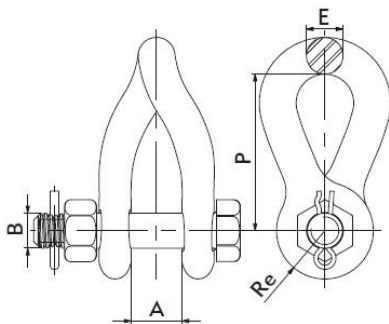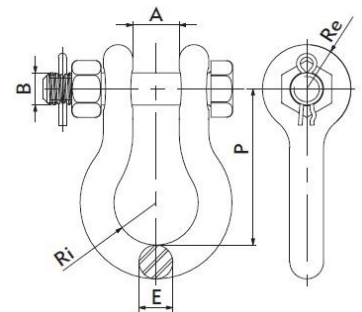

ESLABON REVIRADO

IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA KN	DIMENSIONES					PESO KG
		A	B	E	P	Re	
F1207-03	120	22	16	16	90	20	0.65
F1207-05	120	27	16	16	90	20	0.65
F1207	120	22	16	16	68	20	0.65
F1218-01	120	22	16	16	85	25	0.55
F1208	160	22	19	19	85	25	0.9

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com



ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

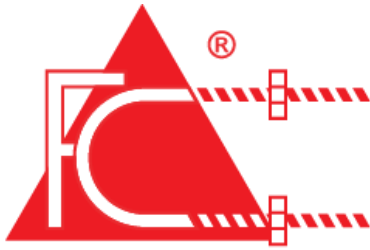

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ESLABON TIPO RECTO

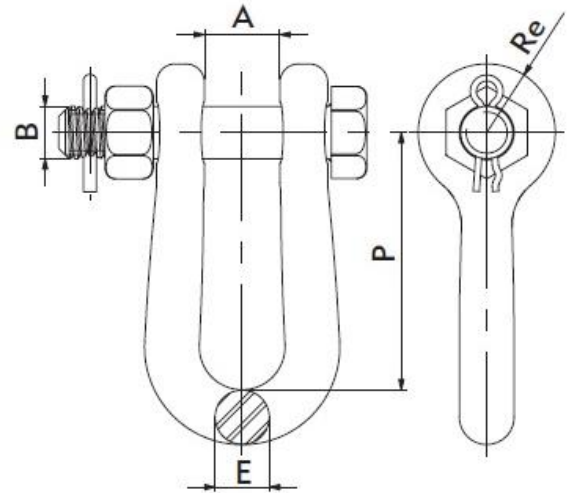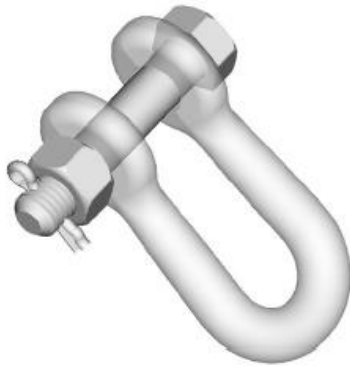

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES					PESO (Kg)
		A	B	E	P	Re	
F1202	120	22	16	16	75	20	0.550
F1202-03	120	27	16	16	75	20	0.550
F1202-02	120	22	19	16	75	21.5	0.750
F1202-10	120	26	19	16	75	21.5	0.750
F1217-05	240	38	19	19	85	25	0.900
F1217	240	22	19	19	90	25	0.900
F1217-04	240	25	19	19	90	25	0.900
F1235-01	240	23	19	19	135	25	1.250
F1226	240	22	22	19	74	25	0.850
F217-03	240	22	22	19	90	25	0.950
F217-02	240	25	22	19	90	25	1.000
F1206	240	27	22	24	90	29	2.000
F1206-02	320	27	25	24	90	29	2.350
F1206-06	360	32	25	24	90	29	2.100
F1246	480	33	28	28.5	28.5	33	3.000

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

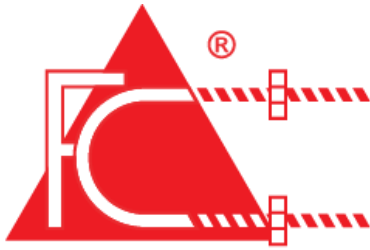


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ADAPTADOR ANILLO - BOLA


IEC 61284

MATERIAL CRITICO	ESPECIFICACIONES TECNICAS					RECUBRIMIENTO GALVANIZADO
	DIMENSIONES SEGÚN CARGA KN					
	FHC-AB-001	FHC-AB-002	FHC-AB-003	FHC-AB-004	FHC-AB-005	
	100 KN	120 KN	160 KN	210 KN	300 KN	
E (mm)	1.1	1.1	1.3	1.3	1.7	120 μm
Ci (mm)	60	45	80	80	98	
P (mm)	110	114	127	150	150	
Li (mm)	25	25	25	30	30	

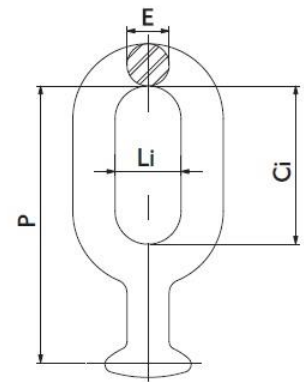

ALARGADOR ANILLO - BOLA

IEC 61284

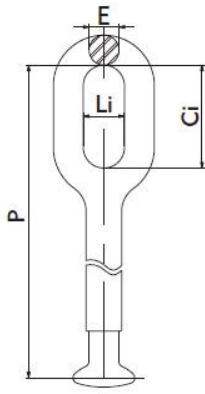

MATERIAL CRITICO	ADAPTADOR ALARGADOR ANILLO BOLA					RECUBRIMIENTO GALVANIZADO
	DIMENSIONES SEGÚN CARGA KN					
	FHC-AAB-001	FHC-AAB-002	FHC-AAB-003	FHC-AAB-004	FHC-AAB-005	
	100 KN	120 KN	160 KN	210 KN	300 KN	
PESO	1.3	1.5	1.8	1.3	1.7	120 µm
E (mm)	16	16	20	20	25	
Ci (mm)	56	56	80	80	98	
Li (mm)	22	22	22	22	22	
P (mm)	165	165	176	150	150	

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

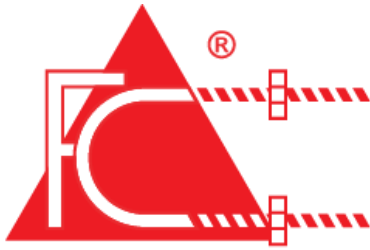



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ANILLO - BOLA CON SOPORTE



IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	Ci	F	P	Li	E	PESO (Kg)
F1351	120	16	60	14	135	14	16	0.610
F1350	120	16	80	14	165	14	16	0.648

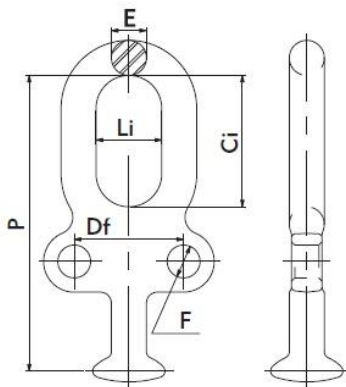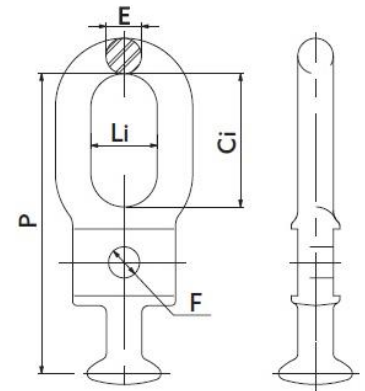

ANILLO - BOLA CON SOPORTES

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	Ci	Df	E	F	Li	P	RESISTENCIA (KN)	PESO (Kg)
F2348	60	50	16	15	30	135	120	0.586
F2348-01	60	60	16	15	30	135	120	0.613
F2348-03	80	50	20	15	30	135	160	1.110

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

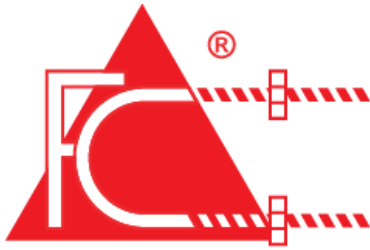



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ALARGADOR ANILLO - BOLA CON SOPORTES

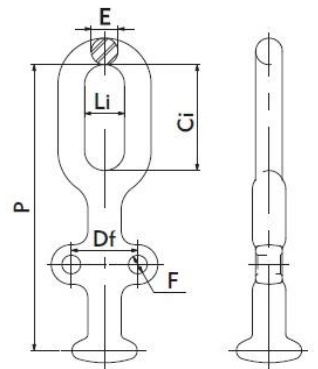

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS									
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	A	B	C	D	E	F	PESO (Kg)
F2327-02	160	20	216	80	30	15	20	50	1.295
F2327-01	240	24	216	80	30	15	20	50	1.429

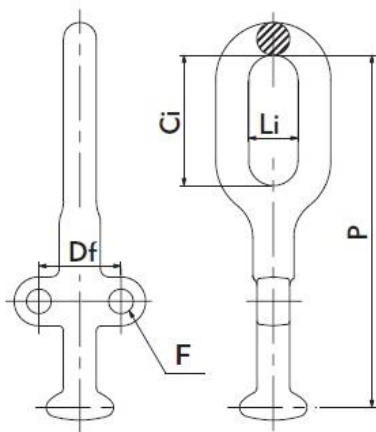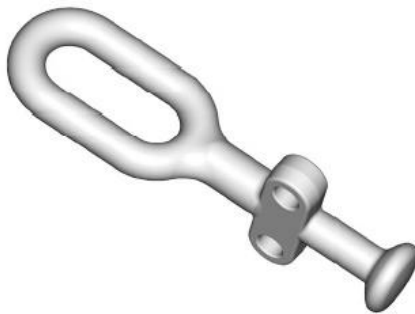

ALARGADOR ANILLO - BOLA CON SOPORTES 90°

IEC 61284

REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS				
	P	Ci	Li	Df	F
F2325-02	216	80	30	50	15

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

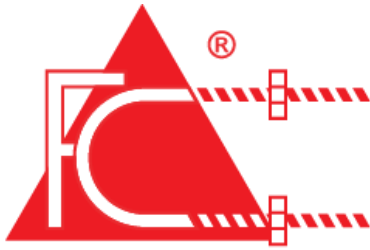

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA




ADAPTADOR ANILLO - OJO



REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						IEC 61284
		Ci	E	E1	F	Li	P	PESO (Kg)
F1354-01	120	60	16	16	18	25	104	0.450
F1354-10	120	60	16	16	21	25	104	0.450

ADAPTADOR ANILLO - OJO 90°



REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						IEC 61284
		Ci	E	E1	F	Li	P	PESO (Kg)
F1354	120	60	16	16	18	25	104	0.450
F1354-02	120	60	19	16	18	25	104	0.530
F1354-06	120	60	25	16	18	25	104	0.500
F1354-03	120	60	30	16	18	25	104	0.600

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia


www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

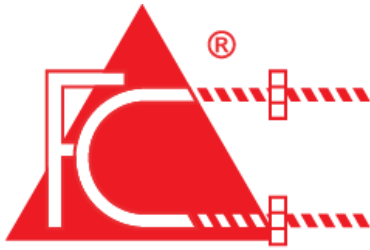

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA





ALARGADOR ANILLO - OJO



IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		Ci	E	E1	F	Li	P	
F1368-14	240	70	20	20	24	27	1300	11.200
F1368-15	240	70	20	20	24	27	1350	11.700
F1368-16	240	70	20	20	24	27	1370	11.850
F1368-17	240	70	20	20	24	27	1450	12.550
F1368-18	240	70	20	20	24	27	3610	32.000
F1368-19	240	70	20	20	24	27	5610	50.000

ALARGADOR ANILLO - OJO 90°



IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		Ci	E	E1	F	Li	P	
F2306-06	120	55	16	16	18	22	596	1.650
F2306-20	120	55	16	16	18	22	774	2.000
F2306-21	120	55	16	16	18	22	1442	3.500
F2306-22	120	55	16	16	18	22	3042	7.100

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com



ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

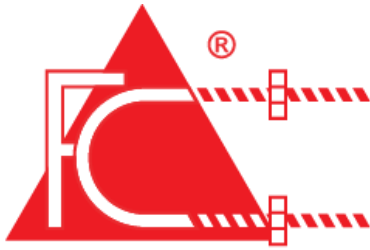

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ESLABON SENCILLO




IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES			PESO (Kg)
		E	Li	P	
F1361	120	16	26	85	0.400
F1362	240	20	26	88	0.600
F1364	240	20	30	100	0.850
F1363	320	22	28	90	0.800



ADAPTADOR CUENCA - OJO

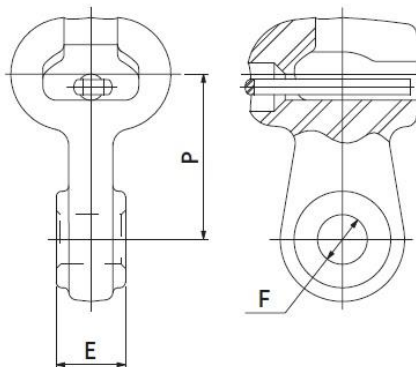

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS			RECUBRIMIENTO EN GALVANIZADO
MATERIAL CRITERIO	DIMENSIONES SEGUN CARGA KN		120 µm
	FHC-ACOH-10	FHC-ACO-12	
	100 KN	120 KN	
PESO (Kg)	0.9	1.4	
E (mm)	18	20	
P (mm)	85	90	
F (mm)	20	24	

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

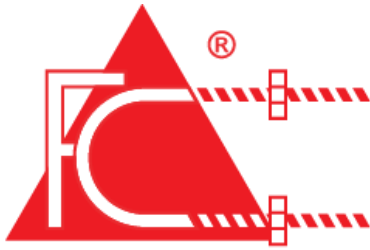

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA




ALARGADOR CUENCA - OJO

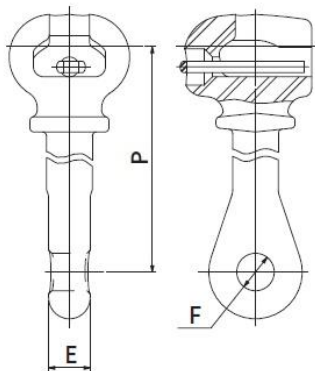

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	E	F	P	PESO (Kg)
F1334	120	16	20	18	200	1.289
F1334-01	120	16	27	18	250	1.400
F1334-02	120	16	36	18	250	1.497
F1334-03	120	16	45	18	250	1.500
F1334-04	120	16	20	21	200	1.274
F1334-05	120	16	16	18	280	1.457

ADAPTADOR CUENCA - ANILLO

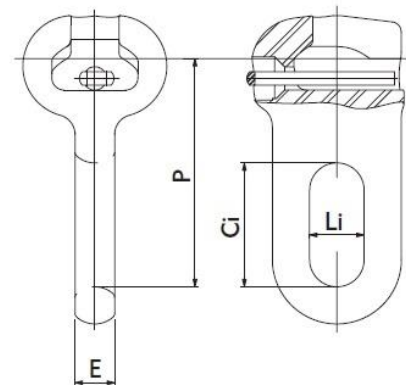

IEC 61284

REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
	Cl	Li	E	P
F1314-02	50	22	16	92

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/77

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

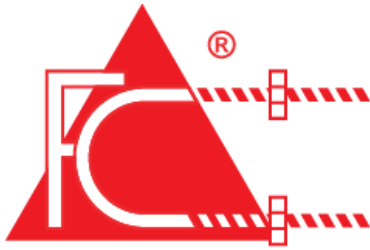

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA



ADAPTADOR CUENCA - ANILLO 90°

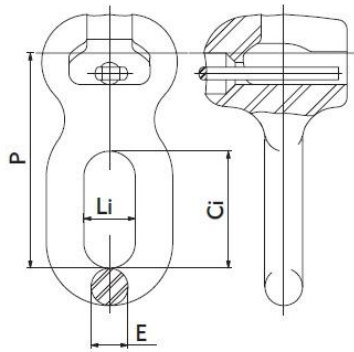



IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	E	Ci	Li	P	PESO (Kg)
F1314-01	120	16	16	43	22	95	0.725
F1314	120	16	16	50	22	92	0.834

ADAPTADOR CUENCA - HORQUILLA

IEC 61284

MATERIAL CRITERIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS					RECUBRIMIENTO GALVANIZADO
	DIMENSIONES SEGÚN CARGA (KN)					
	FHC-ACH-10	FHC-ACH-12	FHC-ACH-16	FHC-ACH-21	FHC-ACH-30	
	100 KN	120 KN	160 KN	210 KN	300 KN	
PESO (Kg)	1.7	3.81	2.64	3.5	5	120 µm
A	20	24	26	30	32	
P	85	85	95	100	110	
Ci	40	40	40	50	45	
B	18	22	24	24	30	

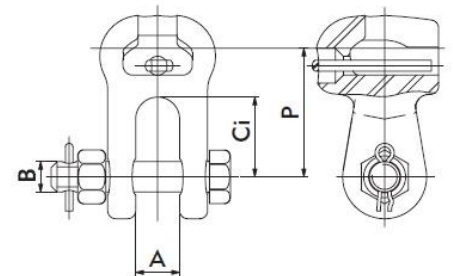

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax // 01426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

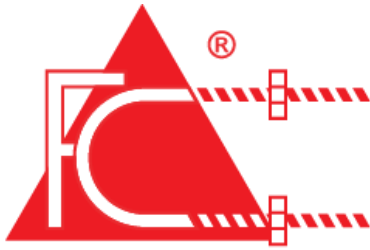


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA



ALARGADOR CUENCA - HORQUILLA

IEC 61284

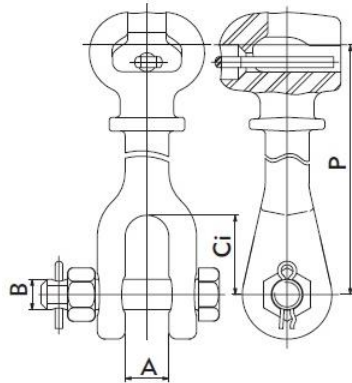


ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	Ci	B	A	P	PESO (Kg)
F1317	120	16	40	16	22	200	1.339
F1317-01	120	16	40	19	22	200	1.429
F1335	160	20	40	19	22	200	2.222
F1317-24	240	24	45	22	25	200	3.780

CUENCA - HORQUILLA CON SOPORTES

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	A	B	Ci	Df	F	P	RESISTENCIA (KN)	PESO (Kg)
F2345	22	16	50	50	15	121	120	1.588
F2345-03	22	16	50	50	15	121	120	1.677
F2330	22	16	50	50	15	140	160	2.197

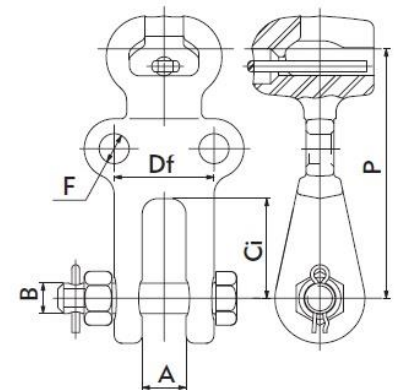

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia


www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

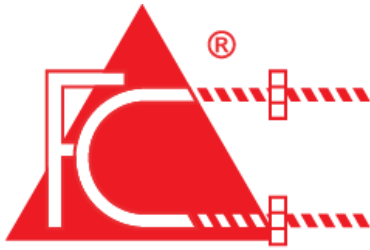


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

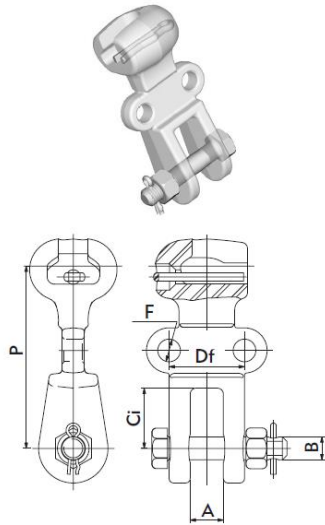

CUENCA - HORQUILLA CON SOPORTES 90°


IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	DIMENSIONES						PESO (Kg)
			A	B	Ci	Df	F	P	
F2345-04	120	16	22	16	40	50	15	121	1.700



CUENCA - HORQUILLA EN "Y"

IEC 61284

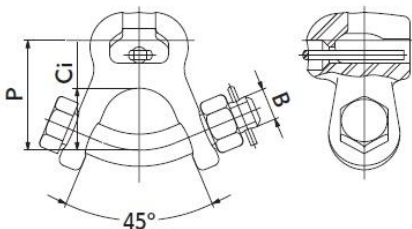

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	DIMENSIONES			PESO (Kg)
			B	Ci	P	
F1306-05	120	16	19	45	70	1.300
F1312-02	160	20	19	50	80	2.100
F1312-04	160	16	22	50	80	2.300
F1306-25	180	24	25	45	80	3.650

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

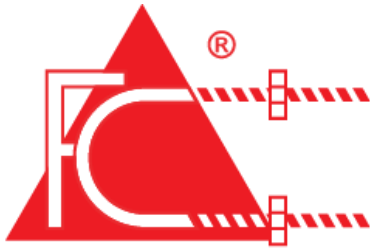


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


ALARGADOR CUENCA - HORQUILLA EN "Y"

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	B	Ci	P	PESO (Kg)
F1317-02	120	16	19	45	205	1.496
F1317-20	160	20	19	45	205	2.108
F1317-25	240	24	22	45	205	3.869

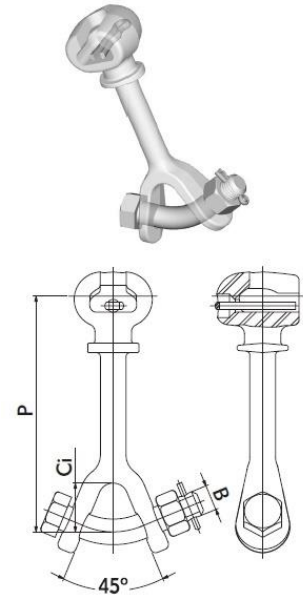

ESTRIBO EN U

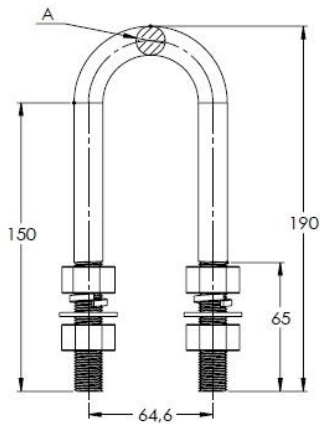

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
REFERENCIA	DIAMETRO (A)	TIPO DE ROSCA
FHC - AT - 072	16	11 UNC.
FHC - AT - 073	19	10 UNC.

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

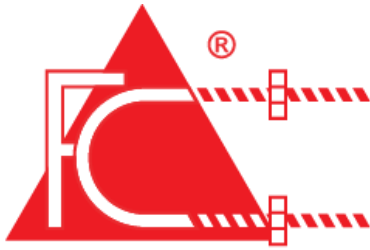


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ADAPTADOR HORQUILLA - BOLA




IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPAMIENTO	A	B	C	D	PESO (Kg)
F1340-02	120	16	22	19	75	40	0.670
F1340	120	16	22	16	75	40	0.580
F1340-03	120	16	25	16	75	40	0.588
F1316	160	20	22	19	90	40	0.937
F1316-01	160	20	25	19	90	40	0.944
F1340-24	240	24	28	22	90	40	1.458

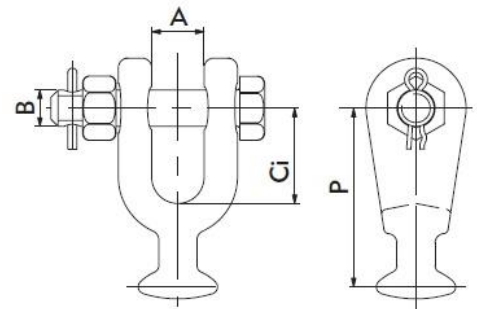

ALARGADOR HORQUILLA - BOLA

IEC 61284

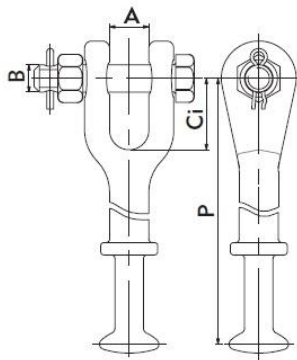

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPAMIENTO	A	B	Ci	P	PESO (Kg)
F1347	120	16	22	16	40	200	1.036
F347-02	120	16	22	16	40	381	1.577
F1347-03	120	16	22	19	40	200	1.050
F1347-01	120	16	22	19	40	200	1.200
F1337	160	20	22	19	40	200	1.296
F1347-05	240	24	28	22	40	200	1.911

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

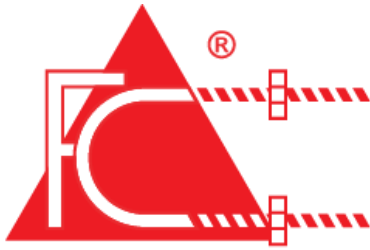



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

HORQUILLA - BOLA CON SOPORTE



IEC 61284


ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	DIMENSIONES					PESO (Kg)
			A	B	Ci	F	P	
F1344	120	16	22	16	40	15	121	0.800

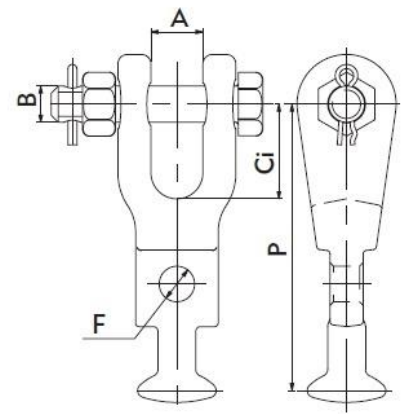

ADAPTADOR HORQUILLA - BOLA CON SOPORTES

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS									
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	DIMENSIONES						PESO (Kg)
			A	B	Ci	Df	F	P	
F2347	120	16	22	16	40	50	15	121	1.0

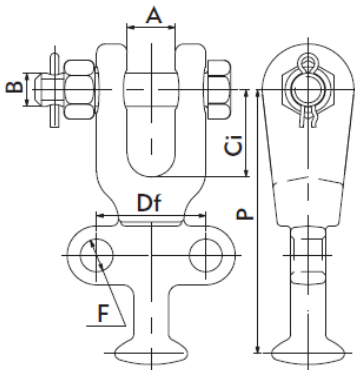

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

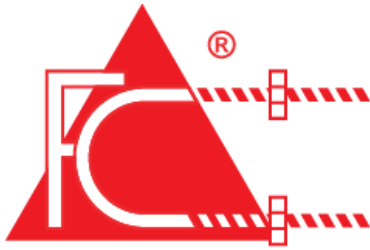



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ADAPTADOR

HORQUILLA EN "Y" - BOLA

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	B	Ci	P	PESO (Kg)
F1340-04	120	16	19	45	80	0.731
F1340-02	160	20	19	45	95	0.986

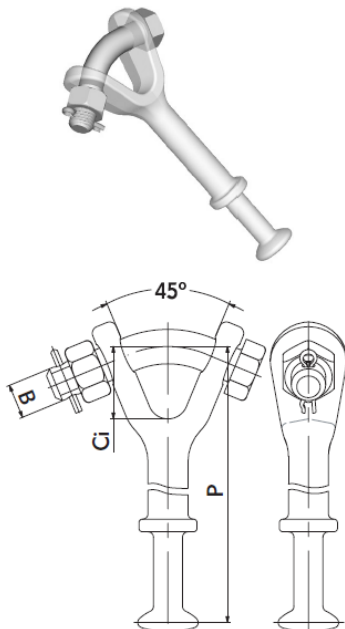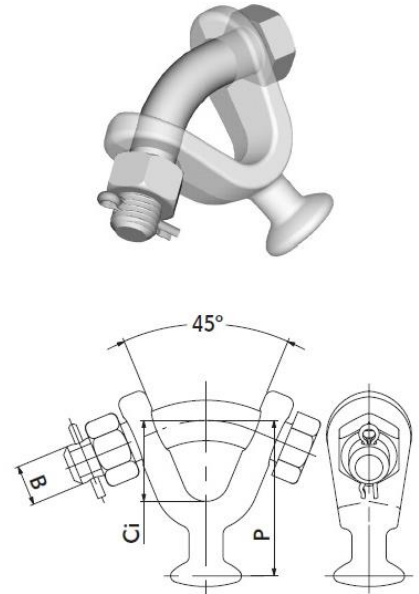

ALARGADOR

HORQUILLA - BOLA

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	ACOPLAMIENTO	DIMENSIONES			PESO (Kg)
			B	Ci	P	
F1347-04	120	16	19	45	205	1.250

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

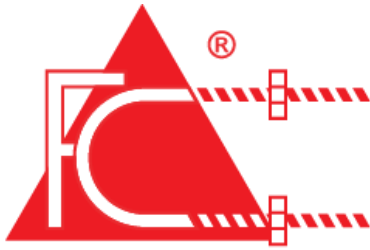


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA



ADAPTADOR HORQUILLA - OJO

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		A	B	Ci	E	F	P	
F1320	120	22	16	40	16	18	90	0.800
F1320-03	120	22	19	40	16	18	90	0.800
F1320-04	120	22	16	40	16	21	90	0.800

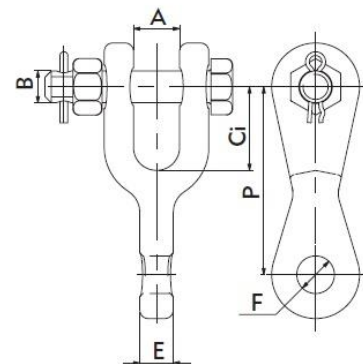


ADAPTADOR

HORQUILLA - OJO 90°

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		A	B	Ci	E	F	P	
F1324	120	22	16	40	16	18	90	0.800
F1324-04	120	22	16	40	16	21	90	0.800
F1326	160	22	19	45	19	21	130	1.400

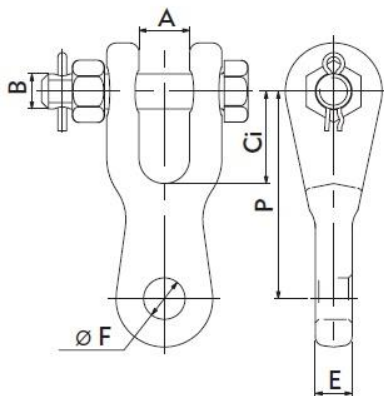

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

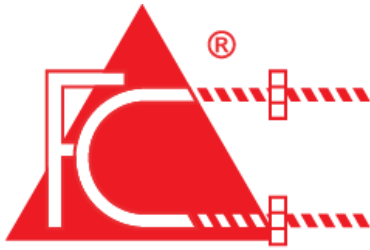

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA



ADAPTADOR

HORQUILLA - OJO 90°



IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		A	B	Cl	E	F	P	
F3040-10	120	18	16	40	29	18	65	0.800
F3040-01	120	19	16	40	36	18	65	0.800
F3040	120	19	16	40	45	18	65	0.850
F3041	120	22	16	40	19	18	65	0.650

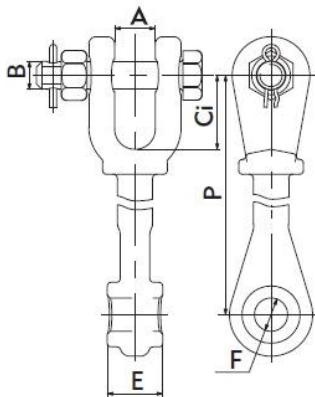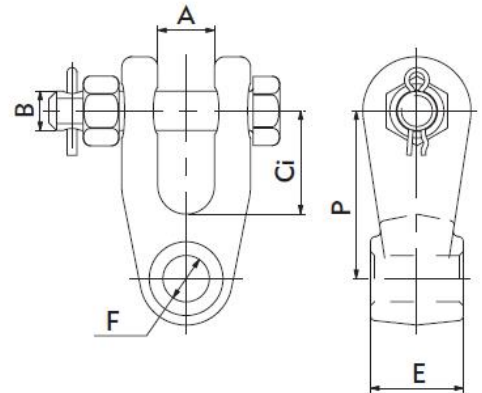

ALARGADOR

HORQUILLA - OJO

IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		A	B	Cl	E	F	P	
F1370	120	22	16	40	16	18	200	1.000
F2377-06	120	22	16	40	18	18	250	1.550
F2377	200	22	19	40	18	22	250	1.600

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

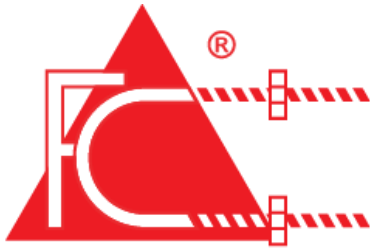



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ALARGADOR

HORQUILLA - OJO 90°

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		A	B	Ci	E	F	P	
F1370-90	120	22	16	40	16	18	200	1.000

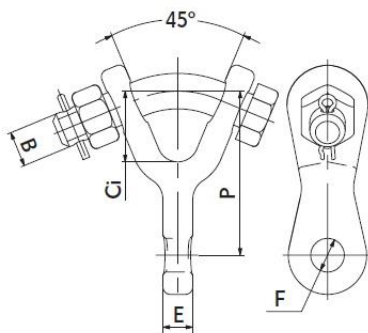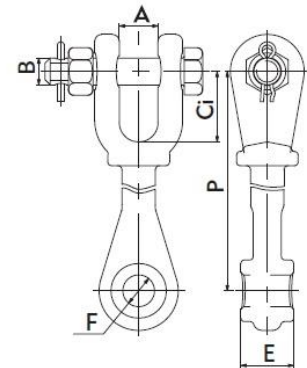

ADAPTADOR

HORQUILLA EN "Y" - OJO

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES					PESO (Kg)
		B	Ci	E	F	P	
F1320-07	120	16	45	16	18	95	0.900
F1320-05	120	19	45	16	18	95	0.920

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

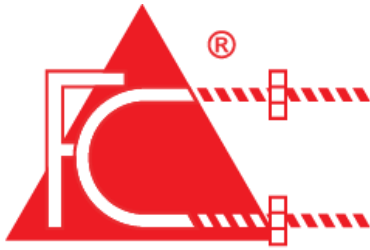

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


ADAPTADOR

HORQUILLA EN "Y" - OJO 90°



IEC 61284


ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES					PESO (Kg)
		B	Ci	E	F	P	
F1324-02	120	19	45	16	18	95	0.920

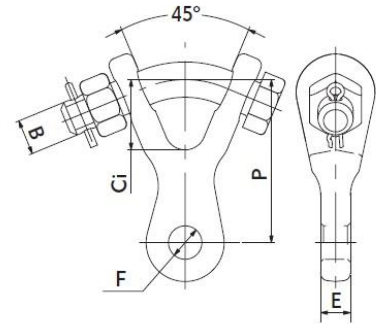

ADAPTADOR

HORQUILLA EN "Y" - OJO

IEC 61284

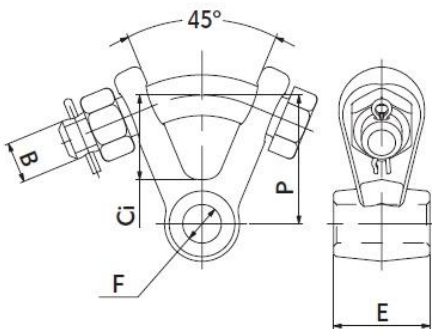

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES					PESO (Kg)
		B	Ci	E	F	P	
F3040-11	120	16	40	29	18	60	0.800
F3040-08	120	19	45	30	18	70	1.000
F3040-06	120	19	45	45	18	70	1.100
F3040-07	120	19	45	45	21	70	1.100

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

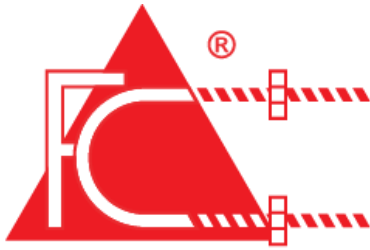



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

ADAPTADOR HORQUILLA - HORQUILLA



IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		A	B	Ci	P	
F1330	120	22	16	40	120	1.200

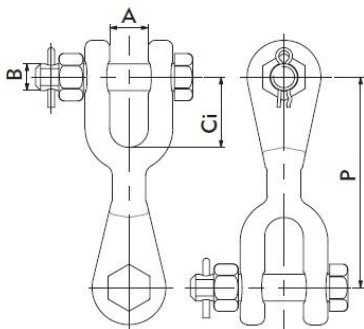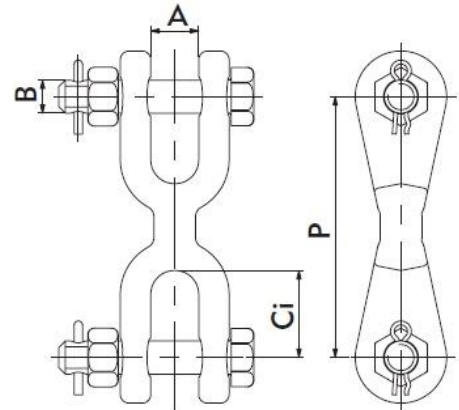

ADAPTADOR HORQUILLA - HORQUILLA 90°

IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		A	B	Ci	P	
F1330-90	120	22	16	40	120	1.200

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

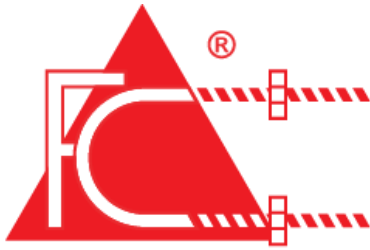

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA



ALARGADOR

HORQUILLA - HORQUILLA



IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		A	B	Ci	P	
F1380	120	22	16	40	200	1.400
F1380-05	160	22	19	40	200	1.750

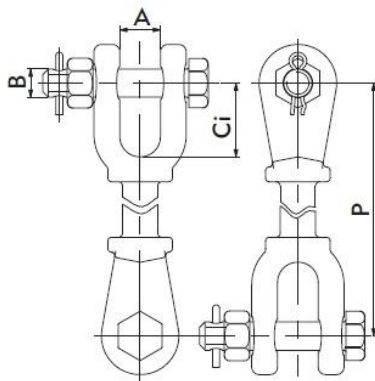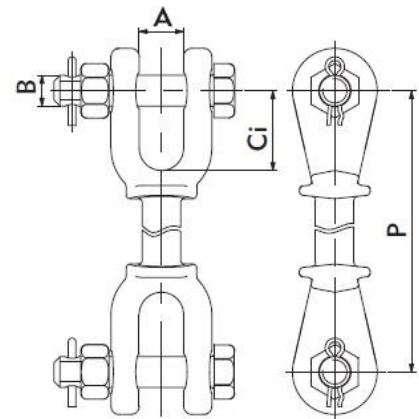

ALARGADOR

HORQUILLA - HORQUILLA 90°

IEC 61284

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		A	B	Ci	P	
F1380-90	120	22	16	40	200	1.400
F1380-04	160	22	19	40	200	1.750

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

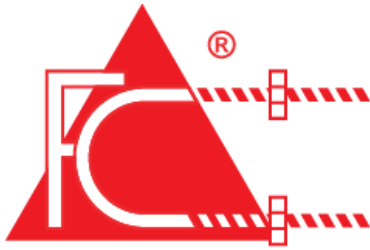

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


ASTA DE ESTALLAMIENTO

ANILLO - OJAL 90°




IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO (Kg)
		A	F	P	E	Li	Ci	
F3059	370	28	34	3500	28	30	40	29.800
F3059-01	370	28	34	4000	28	30	40	33.900
F3059-02	370	28	34	4500	28	30	40	37.931
F3059-03	370	28	34	5000	28	30	40	42.039
F3059-04	370	28	34	5500	28	30	40	46.146
F3059-05	370	28	34	6000	28	30	40	50.300
F3059-06	370	28	34	6500	28	30	40	54.100
F3059-07	370	28	34	7000	28	30	40	58.200



ALARGADOR

ANILLO – ANILLO



IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		Ci	E	Li	P	
F1384-08	240	70	20	27	410	3.300
F1384-14	240	70	20	27	700	6.500
F1384-05	240	70	20	27	975	8.350
F1384-06	240	70	20	27	1390	12.050
F2385-02	120	60	16	25	400	1.450
F2307-01	320	70	23	26	471	4.300

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

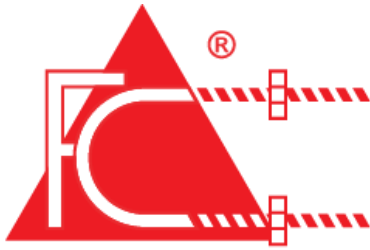

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


ALARGADOR

ANILLO - ANILLO 90°




IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
F1384-04	240	Ci	E	Li	P	
F1384-02	240	70	20	27	350	2850
F1384-10	240	70	20	27	400	3250
F1384-07	240	70	20	27	600	5100
F1384	240	70	20	27	620	5100
F1384-03	240	70	20	27	760	6450
F1384-01	240	70	20	27	850	7250
					1000	8600

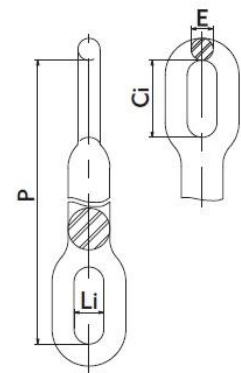

CONTRAPESA

IEC 61284

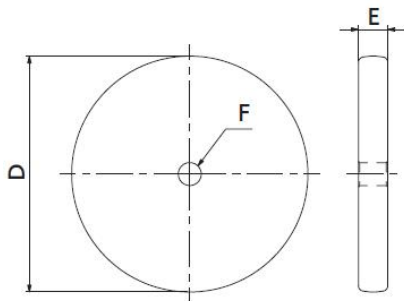

REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES			PESO (Kg)
F3034-01	-	D	E	F	
F3034-05	-	257	134	25	50.000
F3034-04	-	257	65	25	25.000
	-	257	32	25	12.500

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

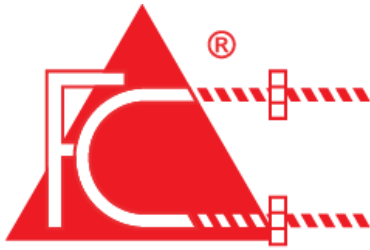

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


ADAPTADOR CUENCA OJO DE PROTECCION

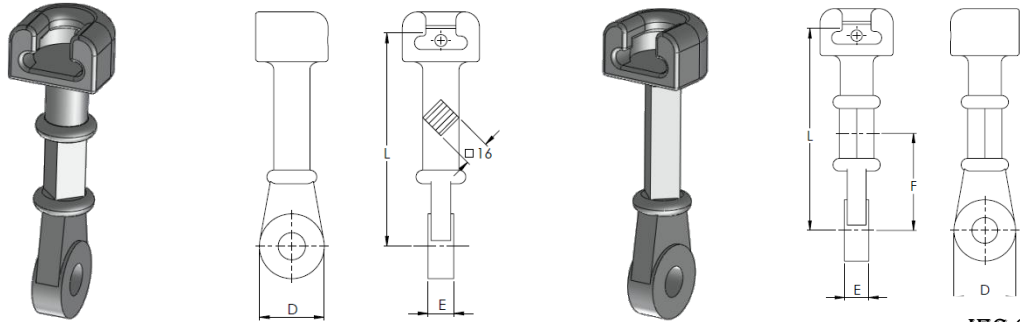

IEC 61284

REFERENCIA	FIG.	mm				PESO (Kg)	CARGA
		D	E	F	L		
FHC - 1718	1	17.5	16	-	115	0.400	...
FHC - 1719	2	20.6	...	67	140	1.100	...

ADAPTADOR CUENCA HORQUILLA DE PROTECCION

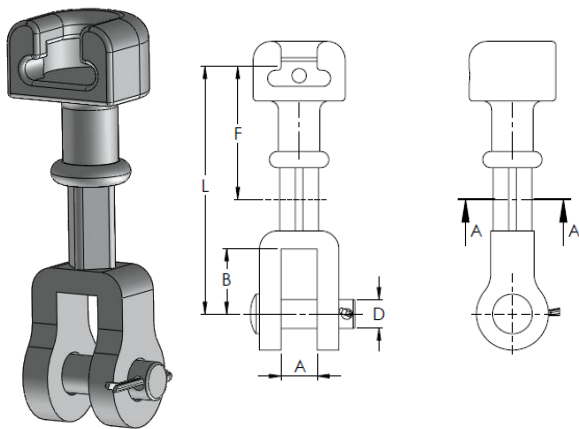

IEC 61284

REF.	DIMENSIONES					PESO (Kg)
	A	B	D	F	L	
FHC - 1720	21	36	M - 16	61	128	1.120

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª - 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial - Sogamoso - Boyacá - Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

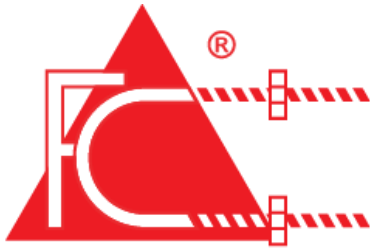

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


ADAPTADOR HORQUILLA BOLA DE PROTECCION

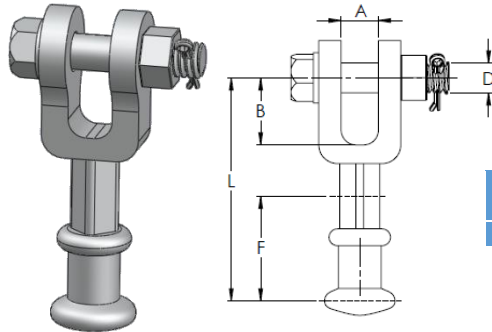

IEC 61284

REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)					RESISTENCIA (daN)	PESO (Kg)
	A	B	C	D	E		
FHC - 1721	26	50	M-16	55	135	12.500	0.900

ADAPTADOR ANILLO BOLA DE PROTECCION

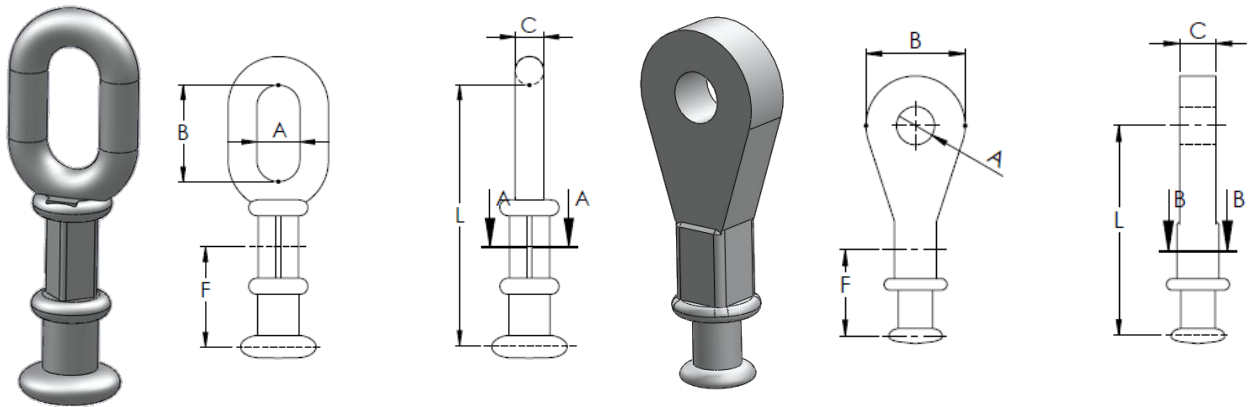

IEC 61284

REFERENCIA	FIG.	DIMENSIONES					PESO (Kg)
		A	B	C	D	F	
FHC - 1722	1	34	70	16	165	52	0.640
FHC - 1723	2	17.5	60	19	135	64	0.750
FHC - 1724	2	20	52	19	135	54	0.860
FHC - 1725	2	20	52	19	135	54	0.860

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com




ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

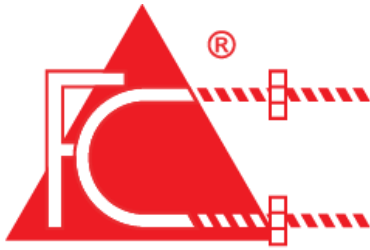

**FUNDIHERRAJES
DE COLOMBIA LTDA**

ADAPTADOR HORQUILLA EN “Y” - BOLA DE PROTECCION

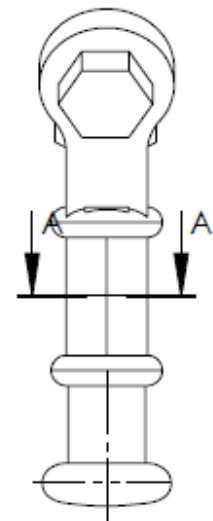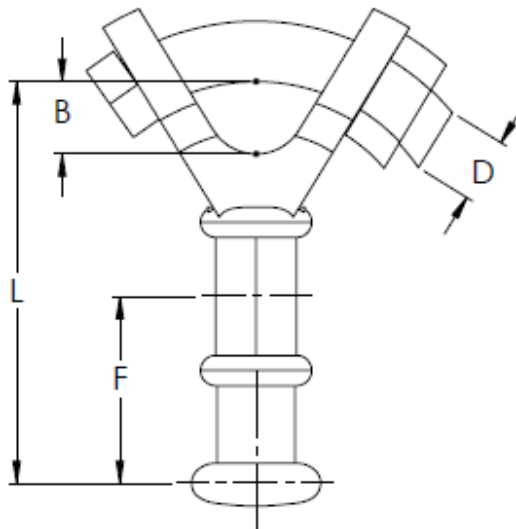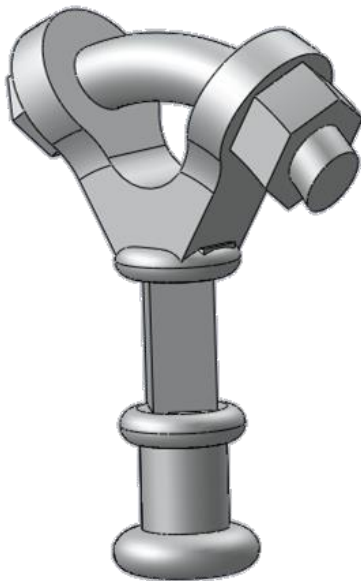

IEC 61284

REFERENCIA	DIMENSIONES				PESO (Kg)
	B	D	F	L	
FHC – 1726	40	M - 18	55	130	0.950

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com



ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

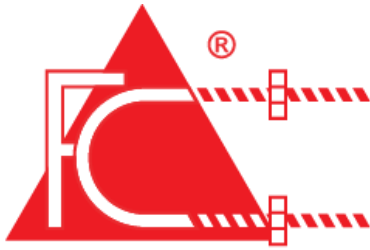

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE

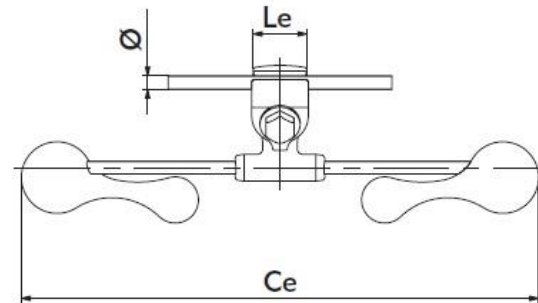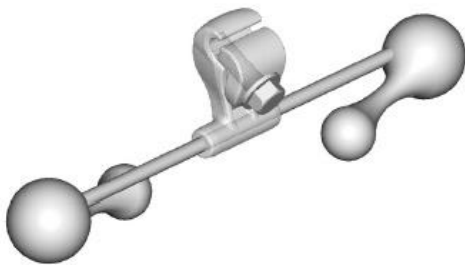

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
REFERENCIA	DIMENSIONES				PESO (Kg)
	Ce	Le	Ø MIN.	Ø MAX.	
F4000	353	36	6.35	9.53	1.350
F4000-01	353	38	9.42	12.45	1.350
F4000-02	353	38	12.47	15.24	1.350
F4000-03	414	50	15.26	18.04	2.700
F4000-04	414	50	18.05	21.84	2.700
F4000-05	483	50	21.85	24.14	4.500
F4000-06	483	50	24.15	27.69	4.500
F4000-07	483	51	27.71	30.73	4.500
F4000-08	483	50	30.74	33.78	4.500

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com





ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

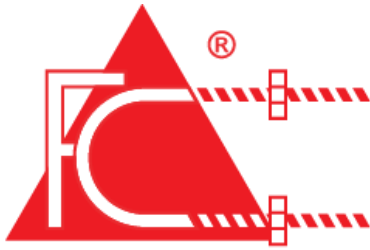

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

AMORTIGUADOR LINEA DE TRANSMISION

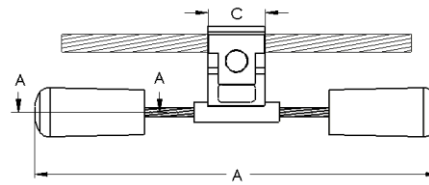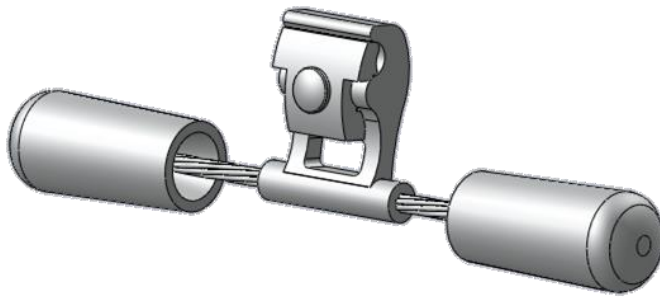

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RANGO DEL CONDUCTOR (mm)		PESO (Kg)	DIMENSIONES			PAR DE APRIETE RECOMENDADO TORNILLO (Kg*m)
	MINIMO	MAXIMO		A	B	C	
CONDUCTORES DE PROTECCION (PARARRAYOS) – ACERO GALVANIZADO, ALOMOWELD, COPPERWELD, ETC.							
FHC-01	6.3	9.7	1.2	282	75.9	44.5	2.8
FHC-02	9.8	15.4	2.2	409	75.9	44.4	3.5
FHC-03	15.5	21.7	2.3	409	80.8	44.5	3.5
CONDUCTORES DE ENERGIA – ACSR, ALEACION, AAC, AAAC, ACAR.							
FHC-04	15.5	21.7	2.3	409	80.8	44.5	3.5
FHC-05	21.8	28.8	4.4	508	73.9	57.4	3.5
FHC-06	28.8	36.2	7.5	556	96	71.6	3.5
FHC-07	36.3	44.9	9.1	610	150	89.9	5.6
FHC-08	45	55.9	15.9	767	141	89.9	5.6

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com



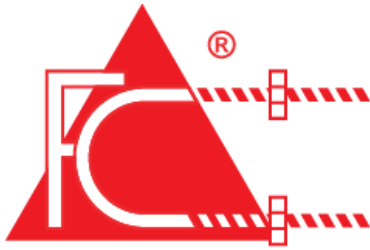


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

GRAPA DE SUSPENSION

IEC 61284


ESPECIFICACIONES TECNICAS						
MATERIAL CRITERIO	DIMENSIONES SEGÚN CARGA (KN)					
REFERENCIA	FHC-GS-70			FHC-GS-90	FHC-GS-120	FHC-GS-150
KN	70			90	120	150
PESO (Kg)	1.34	3.55	5.6	4	4.7	4.9
RANGO CONDUCTOR	18 - 29	23 - 32	43 - 51	33 - 43	35 - 44	35 - 44
C	30	20	56	20	48	48
H	66	147	100	168	71	72
L	300	300	350	300	300	300
M	16	16	18	18	22	24
						120 µm

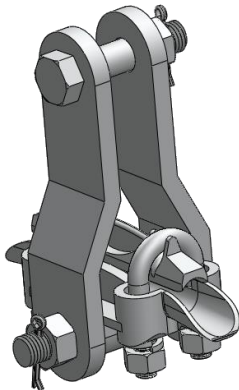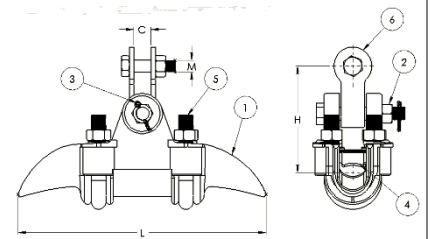

GRAPA DE SUSPENSION FREE CENTER

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	DIMENSIONES					
	L	H	A	C	R1	D1
FHC-GFC-001	162	127	45	22	9.5	15.9
FHC-GFC-002	195	160	50.8	22	13	16
FHC-GFC-003	195	160	50.8	22	20	18
FHC-GFC-004	265	160	50.8	22	30	18

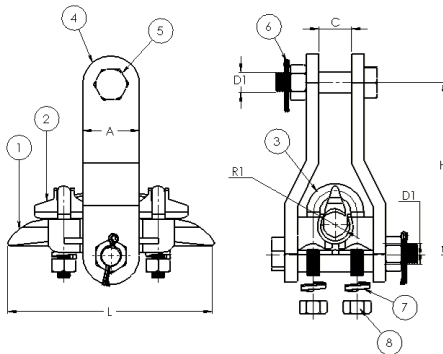

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

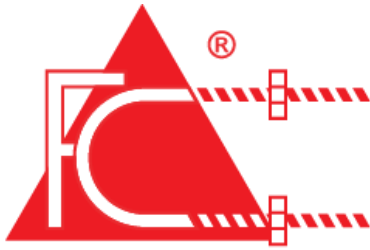


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


GRAPA DE SUSPENSION FREE CENTER

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	DIMENSIONES		
	A	B	R1
FHC-GFC-005	340	145	22.5

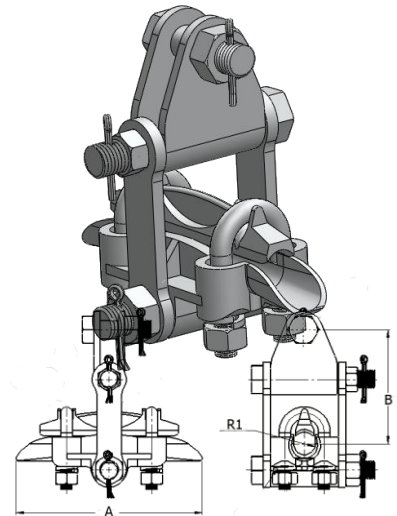

GRAPA DE SUSPENSION BIARTICULADA



IEC 61284

REFERENCIA	RANGO	RESISTENCIA (Kgf)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
			A	B	C	D	
55102/001	10 – 18.30	3.800	18	115	190	3/8"	1.315
55102/003	18.3 – 35	7.000	19	130	210	1/2"	2.250
55102/005	34 - 44	8.000	19	145	250	1/2"	2.350

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia


www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

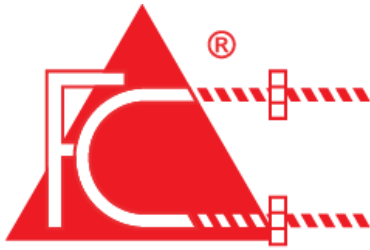

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

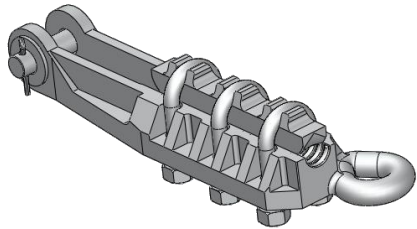


GRAPA TERMINAL TIPO RECTO 3 UES






IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RANGO CONDUCTOR	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		A	B	C	D	
55124/003	ACSR 4/0 A 336.4 MCM	19	16.3	110	265	1.450
55124/004	ACC(ACSR) 4/0 A 477 MCM AC (ACS) 4/0 A 556.5 MCM	21	16.3	110	290	1.640

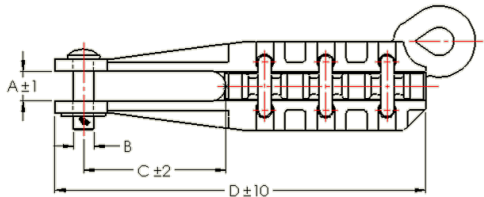

GRAPA DE RETENCIÓN TIPO PISTOLA 4 UES

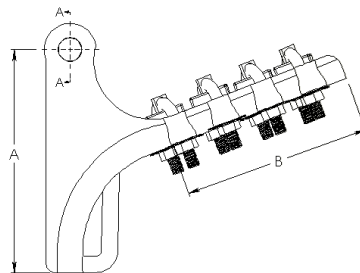

SECCIÓN A-A

IEC 61284

REFERENCIA	DIMENSIONES			
	A	B	C	D
FHC-RTP-004	244.5	245	30	16

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com




ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

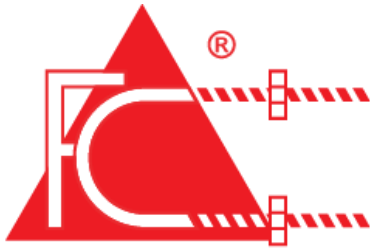

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA




GRAPA DE RETENCION TIPO PISTOLA 5 UES

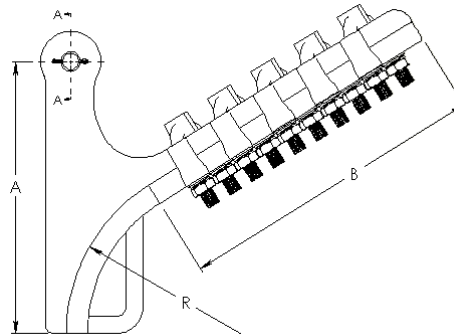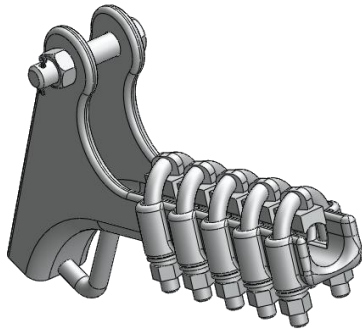

SECCIÓN A-A

REFERENCIA	DIMENSIONES					IEC 61284
	A	B	C	D	R	
FHC-RTP-005	280	290	31	19	140	

GRAPA DE RETENCION TIPO PISTOLA 5 UES

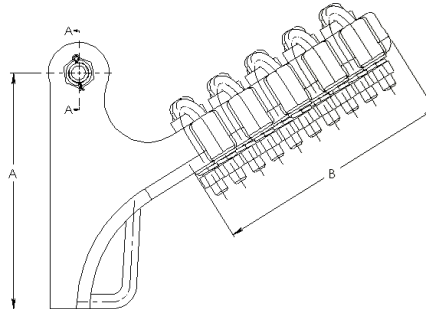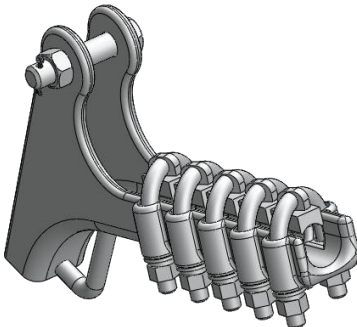

SECCIÓN A-A

REFERENCIA	DIMENSIONES				IEC 61284
	A	B	C	D	
FHC-RTP-005-2	280	260	34	22	

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

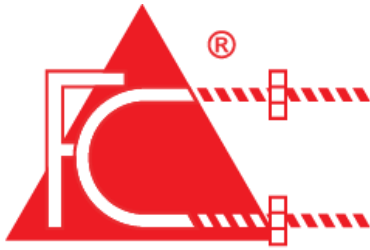



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

CONECTOR


RANURAS PARALELAS

IEC 61284




ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	DIMENSIONES						PESO (Kg)
	B	Ce	Dc	Ø min.	Ø máx.	Le	
F1601	127	80	27	6	9.5	45	0.650



TIPO 1



TIPO 2



CONECTOR RANURAS PARALELAS

PUESTA A TIERRA

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA		MATERIAL	CARA	DIMENSIONES			PERNO
				A	B	C	
1103	TIPO1	BRONCE	1	42	38	9.5	½"X 2 ½"
	TIPO2	FUNDICION	1	35	31	11	
		NODULAR	2	32	31	11	

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com




ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

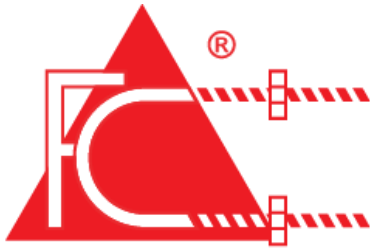

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA




CONECTOR RANURAS PARALELAS



IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
REFERENCIA	RANGO	L (mm)	M (mm)	TORNILLOS	PESO (kg)
55901/001	15 – 18.5	130	65	3 x 1/2"	0.700
55901/002	18 – 20.5	135	70	3 x 1/2"	0.800
55901/003	20.5 – 23.5	140	80	3 x 1/2"	0.875
55901/004	23.5 – 27	148	83	3 x 1/2"	1.000
55901/005	27 - 32	160	92	3 x 5/8"	1.420

CONECTOR PUESTA A TIERRA



IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
REFERENCIA	RANGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO (Kg)
55905/001	6-12	62	38	44	0.250
55905/002	12-17	67	38	44	0.300

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com







ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

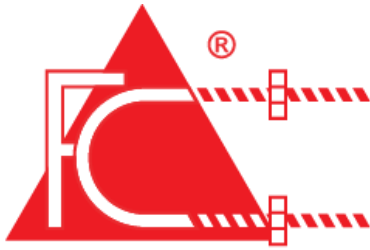

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

CONECTOR RECTO CABLE - PLATINA

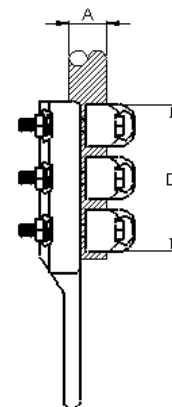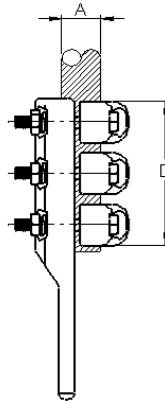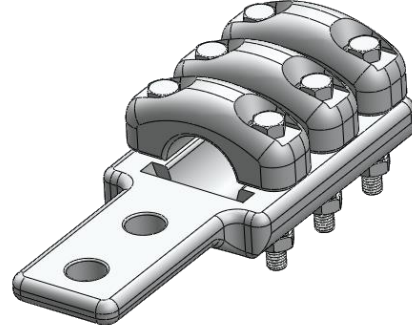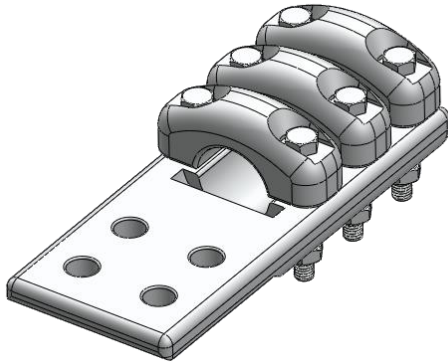

REFERENCIA	mm		DIMENSIONES			TORNILLERIA INOX. - PULGADAS	NEMA CC1 PLATINA	
	A		B	C	D		*	mm
	MIN	MAX						
FHC-RCP-001	12.1	28	45	76	115	3/8"	2	90 x 50
FHC-RCP-002	28.1	42	61	96	115	3/8"	3	100 x 100
							4	130 x 130
FHC-RCP-003	42.1	56	90	136	130	1/2"	5	100 x 200

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com




ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

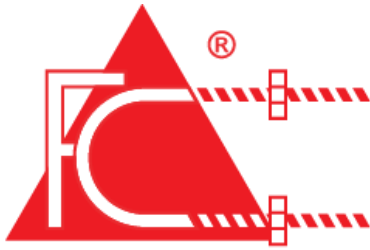

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

CONECTOR RECTO CABLE – TUBO O BULON

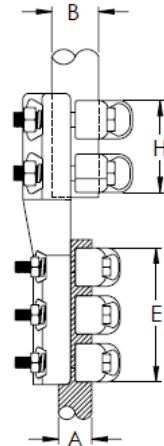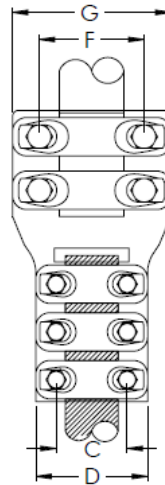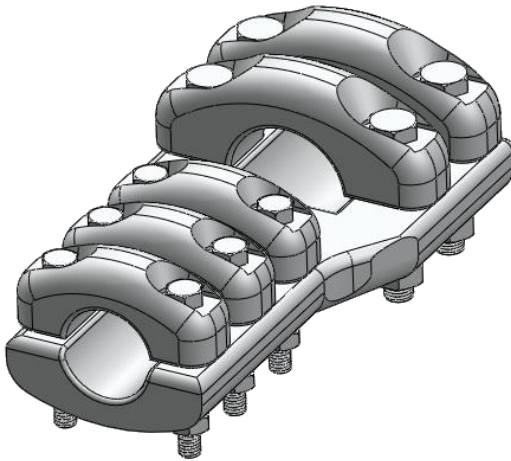

NEMA CC1

REFERENCIA	Mm				mm			TORNILLERIA INOX. – PULGADAS	Mm			TORNILLERIA INOX. – PULGADAS
	A		B		C	D	E		F	G	H	
FHC-RCT-001	12.1	28	30	42	45	76	115	3/8"	61	96	76	3/8"
FHC-RCT-002	12.1	28	43	56	45	76	115	3/8"	90	136	86	1/2"
FHC-RCT-003	12.1	28	57	72	45	76	115	3/8"	110	156	86	1/2"
FHC-RCT-004	12.1	28	73	90	45	76	115	3/8"	129	175	86	1/2"
FHC-RCT-005	12.1	28	91	110	45	76	115	3/8"	150	196	86	1/2"
FHC-RCT-006	12.1	28	111	130	45	76	115	3/8"	170	216	86	1/2"
FHC-RCT-007	28.1	42	30	43	61	96	115	3/8"	61	96	76	3/8"
FHC-RCT-008	28.1	42	43	56	61	96	115	3/8"	90	136	86	1/2"
FHC-RCT-009	28.1	42	57	72	61	96	115	3/8"	110	156	86	1/2"
FHC-RCT-010	28.1	42	73	90	61	96	115	3/8"	129	175	86	1/2"
FHC-RCT-011	28.1	42	91	110	61	96	115	3/8"	150	196	86	1/2"
FHC-RCT-012	28.1	42	111	130	61	96	115	3/8"	170	216	86	1/2"
FHC-RCT-013	42.1	56	30	42	90	130	130	1/2"	61	96	76	3/8"
FHC-RCT-014	42.1	56	43	56	90	130	130	1/2"	90	136	86	1/2"
FHC-RCT-015	42.1	56	57	72	90	130	130	1/2"	110	156	86	1/2"
FHC-RCT-016	42.1	56	73	90	90	130	130	1/2"	129	175	86	1/2"
FHC-RCT-017	42.1	56	91	110	90	130	130	1/2"	150	196	86	1/2"
FHC-RCT-018	42.1	56	111	130	90	130	130	1/2"	170	216	86	1/2"

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com





ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

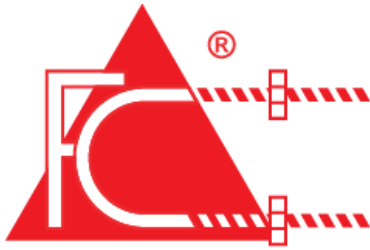

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

CONECTOR EN "T" CABLE - CABLE

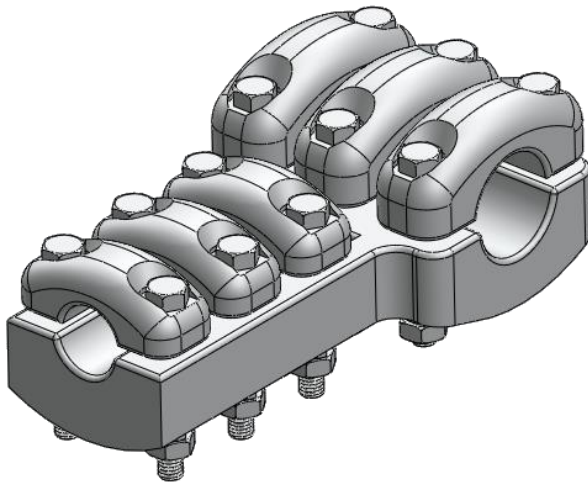

NEMA CC1

REFERENCIA	Mm							TORNILLERIA INOX. – PULGADAS	Mm			TORNILLERIA INOX. – PULGADAS
	A		B		C	D	E		F	G	H	
	MIN	MAX	MIN	MAX								
FHC-TCC-001	12.1	28	12.1	28	45	76	115	3/8"	45	76	115	3/8"
FHC-TCC-002	12.1	28	28.1	42	45	76	115	3/8"	61	96	115	3/8"
FHC-TCC-003	12.1	28	42.1	56	45	76	115	3/8"	90	136	130	1/2"
FHC-TCC-004	28.1	42	12.1	28	61	96	115	3/8"	45	76	115	3/8"
FHC-TCC-005	28.1	42	28.1	42	61	96	115	3/8"	61	96	115	3/8"
FHC-TCC-006	28.1	42	42.1	56	61	96	115	3/8"	90	136	130	1/2"
FHC-TCC-007	42.1	56	12.1	28	90	136	130	1/2"	45	76	115	3/8"
FHC-TCC-008	42.1	56	28.1	42	90	136	130	1/2"	61	96	115	3/8"
FHC-TCC-009	42.1	56	42.1	56	90	136	130	1/2"	90	136	130	1/2"

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com




ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

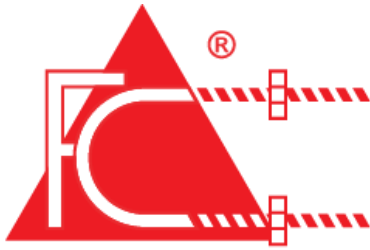

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

CONECTOR EN "L" CABLE – TUBO O BULON

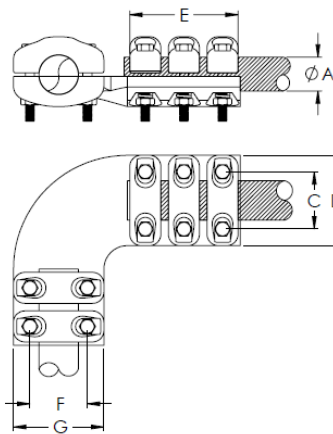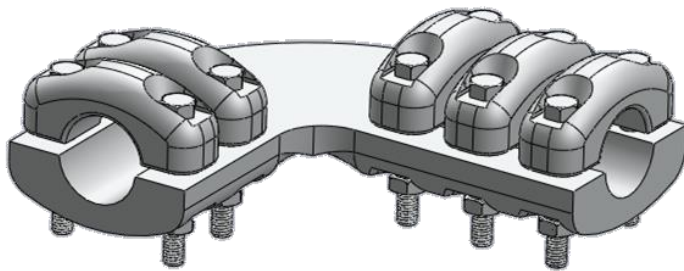

NEMA CC1

REFERENCIA	mm				mm			TORNILLERIA	mm			TORNILLERIA
	A		B		C	D	E	INOX. - PULGADAS	F	G	H	INOX. - PULGADAS
	MIN	MAX	MIN	MAX								
FHC-LCT-001	12.1	28	30	42	45	76	115	3/8"	61	96	76	3/8"
FHC-LCT-002	12.1	28	43	56	45	76	115	3/8"	90	136	86	1/2"
FHC-LCT-003	12.1	28	57	72	45	76	115	3/8"	110	156	86	1/2"
FHC-LCT-004	12.1	28	73	90	45	76	115	3/8"	129	175	86	1/2"
FHC-LCT-005	12.1	28	91	110	45	76	115	3/8"	150	196	86	1/2"
FHC-LCT-006	12.1	28	11	130	45	76	115	3/8"	170	216	86	1/2"
FHC-LCT-007	28.1	42	30	42	61	96	115	3/8"	61	96	76	3/8"
FHC-LCT-008	28.1	42	45	56	61	96	115	3/8"	90	136	86	1/2"
FHC-LCT-009	28.1	42	57	72	61	96	115	3/8"	110	156	86	1/2"
FHC-LCT-010	28.1	42	73	90	61	96	115	3/8"	129	175	86	1/2"
FHC-LCT-011	28.1	42	91	110	61	96	115	3/8"	150	196	86	1/2"
FHC-LCT-012	28.1	42	111	130	61	96	115	3/8"	170	216	86	1/2"
FHC-LCT-013	42.1	56	30	42	90	136	130	1/2"	61	96	76	3/8"
FHC-LCT-014	42.1	56	43	56	90	136	130	1/2"	90	136	86	1/2"
FHC-LCT-015	42.1	56	57	72	90	136	130	1/2"	110	156	86	1/2"
FHC-LCT-016	42.1	56	73	90	90	136	130	1/2"	129	175	86	1/2"
FHC-LCT-017	42.1	56	91	110	90	136	130	1/2"	150	196	86	1/2"
FHC-LCT-018	42.1	56	111	130	90	136	130	1/2"	170	216	86	1/2"

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

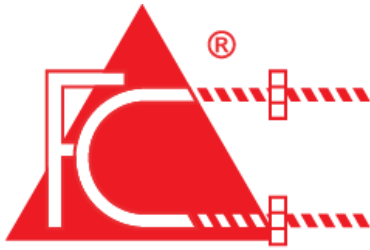

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

CONECTOR EN "T" CABLE PASANTE A PIN

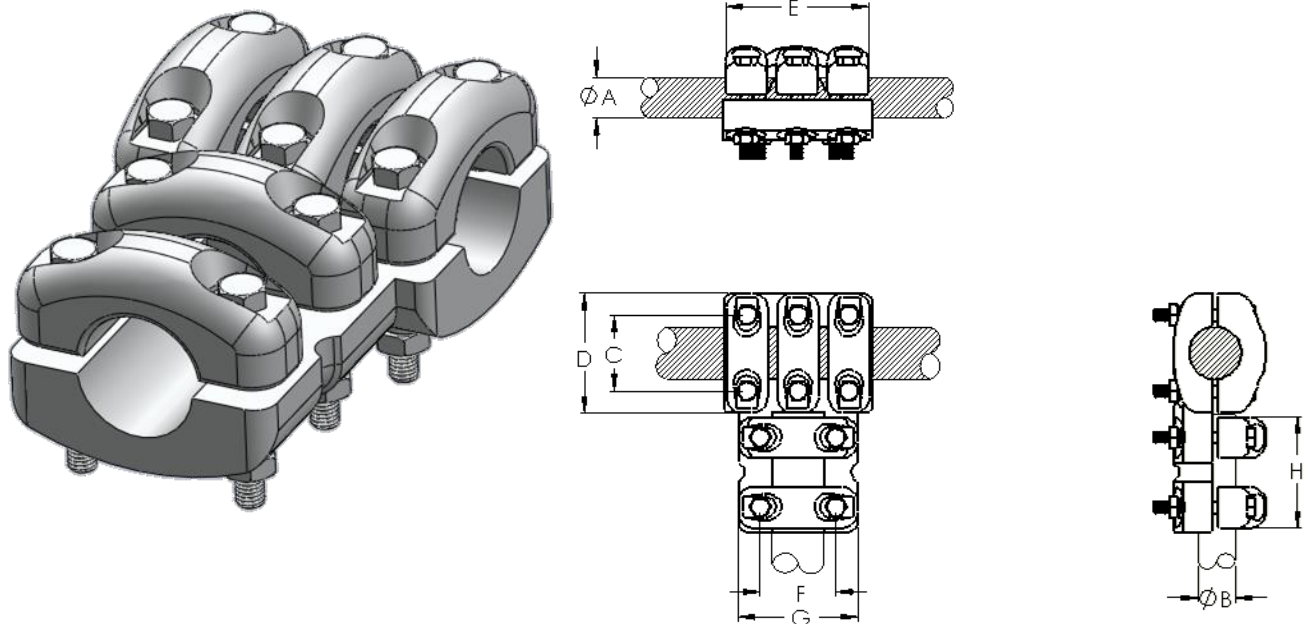

NEMA CC1												
REFERENCIA	Mm				C	D	E	TOTNILLERIA INOX. - PULGADAS	Mm			TORNILLERIA INOX. - PULGADAS
	A		B						F	G	H	
	MIN	MAX	MIN	MAX								
FHC-TCPP-001	12.1	28	29	42	45	68	45	3/8"	61	96	96	3/8"
FHC-TCPP-002	12.1	28	43	56	45	68	45	3/8"	90	136	113	1/2"
FHC-TCPP-003	28.1	42	29	42	61	96	61	3/8"	61	96	96	3/8"
FHC-TCPP-004	28.1	42	43	56	61	96	61	3/8"	90	136	113	1/2"
FHC-TCPP-005	42.1	56	29	42	90	136	130	1/2"	61	96	96	3/8"
FHC-TCPP-006	42.1	56	43	56	90	136	130	1/2"	90	136	113	1/2"

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

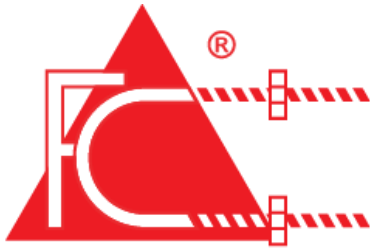

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


TENSOR HORQUILLA - HORQUILLA

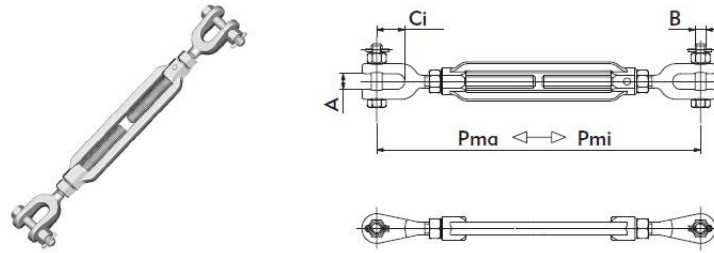

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES					PESO (Kg)
		A	B	Ci	P min.	P máx.	
F1714-11	120	22	16	40	350	450	2.600
F1702-11	120	22	16	40	450	630	3.000
F1700-11	120	22	16	40	450	650	3.000
F1712-11	120	22	19	40	450	650	3.200
F1707-11	120	22	19	40	530	760	4.700

TENSOR OJAL - OJAL

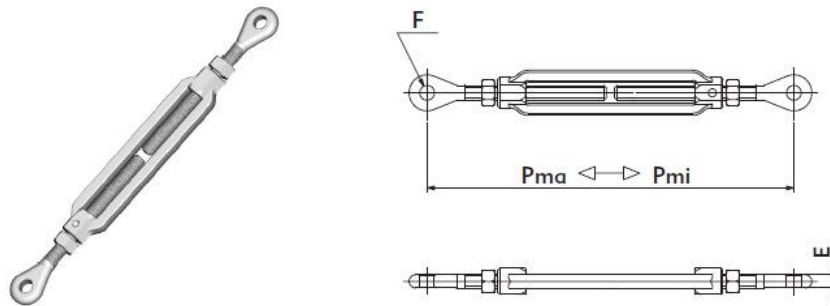

IEC 61284

IEC 01204

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		F	E	P min.	P máx.	
F1714-00	120	18	16	330	430	1.800
F1700-00	120	18	16	450	650	2.260
F1712-00	120	21	16	450	650	2.260

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com



ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

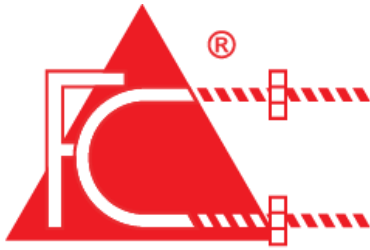


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

TENSOR DE CORREDERA

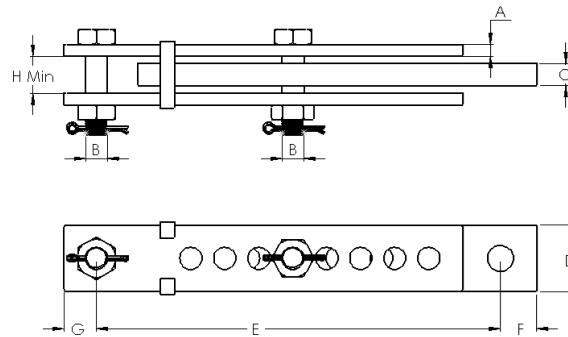

IEC 61284


ESPECIFICACIONES TECNICAS										
REFERENCIA	RESISTENCIA (daN)	DIMENSIONES (mm)								PESO (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	
FHC-TC-001	13500	8	16	15	45	273.5	24.5	22	15	3.400



GUARDACABO

IEC 61284

Especificaciones Técnicas						
Referencia	Resistencia (daN)	Dimensiones				Peso (Kg)
		A	B	C	D	
FHC-G-16	12.500	24	45	60	112	0.800

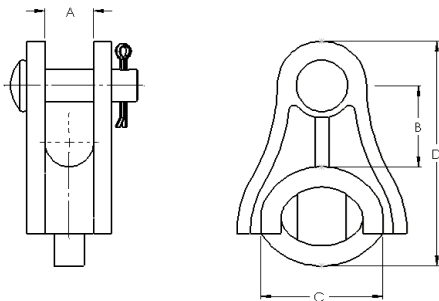

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com




ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

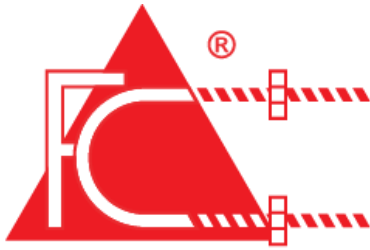

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

GRAPA DE SUSPENSION ARMADA PARA CABLES OPGW Y ACSR

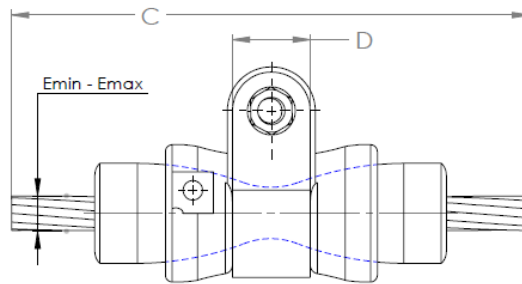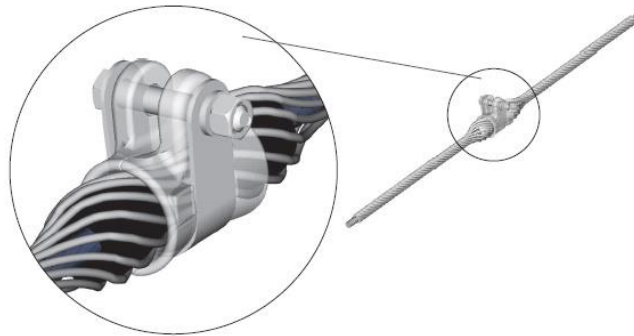

1284

ESPECIFICACIONES TECNICAS									
REFERENCIA	DIMENSIONES						N° VARILLAS	COLOR	PESO (Kg)
	A	B	C	D	E min.	E máx.			
4020-6X	18.5	16	914	49	9.90	10.27	11	AMARILLO	1.257
4021-3X	18.5	16	1016	49	12.70	13.02	9	AZUL	1.326
4021-7X	18.5	16	1118	49	14.12	14.56	11	BLANCO	1.395
4022-1X	18.5	16	1270	49	15.75	16.39	12	ROJO	1.568
4022-2X	18.5	16	1372	55	16.40	17.10	11	AZUL	1.983
4022-3X	18.5	16	1372	55	17.11	17.54	11	VERDE	2.030
4022-4X	18.5	16	1372	55	17.55	18.04	12	AMARILLO	2.064
4022-5X	18.5	16	1397	55	18.05	18.59	12	NEGRO	2.081
4022-6X	18.5	16	1422	55	18.60	19.06	12	BLANCO	1.991
4022-8X	22	16	1524	0	19.53	20.20	11	ANARANJADO	3.217
4023-1X	22	16	1625	60	21.48	22.11	11	AZUL	3.319
4023-4X	22	16	1676	65	23.06	23.38	12	AMARILLO	3.907
4023-8X	22	16	1752	65	25.05	25.54	13	ANARANJADO	4.272
4023-3X	30	16	2083	68	27.71	28.41	12	AMARILLO	6.583
4023-6X	30	16	2083	68	29.29	29.86	12	MARRON	6.457

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

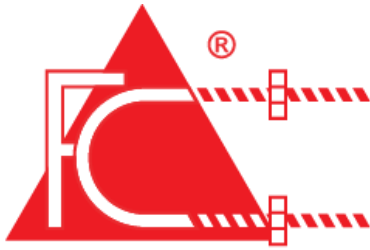



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

YUGO TRIANGULAR

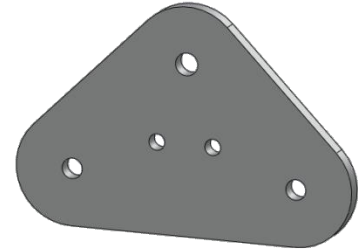


IEC 61284

REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS							
	DIMENSIONES							
FHC-YT-001	A	B	C	D	E	F	G	H
	20	100	50	200	50	18	14.2	15 - 20

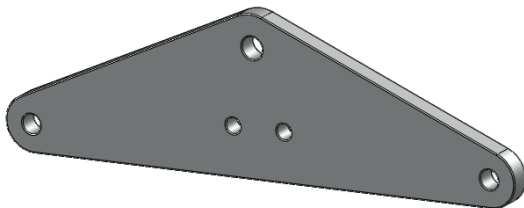

YUGO TRIANGULAR

IEC 61284

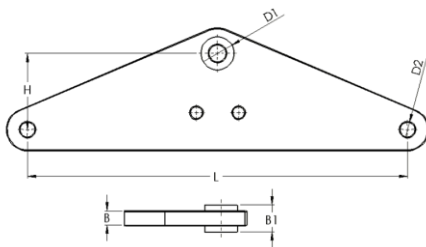

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
MATERIAL CRITERIO	DIMENSIONES SEGÚN CARGA					RECUBRIMIENTO GALVANIZADO
	FHC-YT- 1040	FHC-YT- 1240	FHC-YT- 1640	FHC-YT- 2540	FHC-YT- 3040	
	100 KN	120 KN	160 KN	210 KN	300KN	
PESO	4.43	4.66	5.8	9	10	120 µm
L	400	400	400	400	400	
H	70	70	100	110	110	
B1	16	16	18	30	32	
B	16	16	18	16	18	
D1	20	24	26	33	39	
D2	18	18	20	24	26	

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

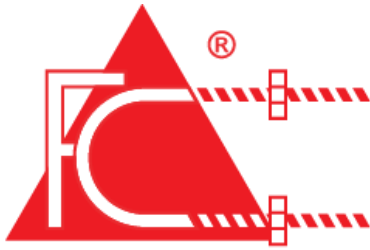



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

EXTENSION EN PLATINA

IEC 61284


ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES				
		A	B	D	E	PESO (Kg)
F2394-03	120	45	22.5	60	16	0.459
F2394-01	120	38	19	340	16	1.651
F2394	160	50	25	800	19	6.400
F2394-04	320	75	37.5	87	22	1.700

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	DIMENSIONES					
	A	B	C	D	E	
FHC-5101	50	22	197	152	12.7	
FHC-5102	50	22	349	304	12.7	
FHC-5103	50	22	294	250	12.7	
FHC-5104	50	30	160	100	18	
FHC-5105	50	35	1070	1000	22	

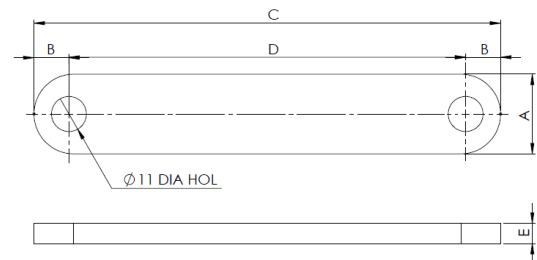

EXTENSION DOBLE EN PLATINA

IEC 61284

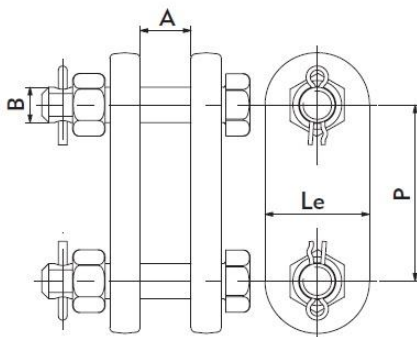

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
REFERENCIA	DIMENSIONES			RESISTENCIA (daN)	PESO (Kg)
	A	B	Le		
FHC-ALD-01	20	16	45	12.500	6.250
FHC-ALD-02	22	18	50	21.000	8.500
FHC-ALD-03	24	22	60	24.000	10.500
FHC-ALD-04	28	24	60	36.000	15.000

MEDIDA P SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

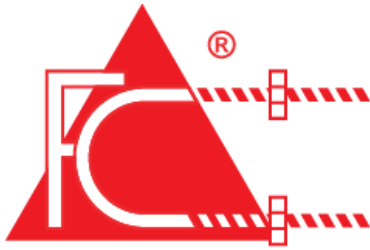


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

BLINDAJE O VARILLA PREFORMADA



REF: AWG - MCM	RANGO APLICACION		LONG. APROX APLICACION	DIAMETRO VARILLAS	IEC 61284 NUMERO VARILLAS
	MIN	MAX			
FHC-2	7.85	8.3	1100	3.4	9
FHC-50/8	9.91	10.51	1100	3.6	11
FHC-70/10	11.1	11.78	1300	3.6	12
FHC-120/7	14.2	14.87	1400	3.6	14
FHC-150/20	16.03	16.65	1500	3.6	16
FHC-185/10	17.88	18.81	1800	4.6	14
FHC-185/10	18.82	19.98	1800	4.6	14
FHC-240/30	20.7	21.48	1900	4.6	16
FHC-300/40	23.06	23.61	2000	6.3	13
FHC-300/50	24.62	24.8	2000	6.3	14
FHC-666	24.82	25.82	2000	6.3	14
FHC-795	27.91	28.95	2200	6.3	16
FHC-900	27.91	28.95	2200	6.3	16
FHC-1113	30.71	32.25	2500	7.8	15
FHC-1250	32.06	32.72	2500	7.8	15

DESVIADOR DE VUELO

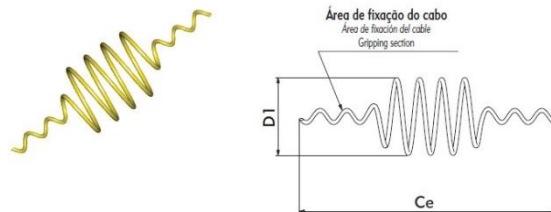

ESPECIFICACIONES TECNICAS					IEC 61284
REFERENCIA	DIMENSIONES				PESO (Kg)
	Ce	D1	Min.	Max.	
F4008-01	675	178	6.35	8.87	0.320
F4008-02	725	190	8.89	11.40	0.350
F4008-03	905	203	11.43	15.50	0.400

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

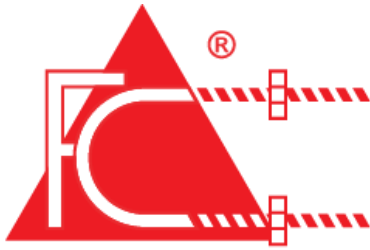


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

CUERNO DE ARCO SENCILLO


IEC 61284

REFERENCIA	DIMENSIONES			
	A	B	C	D
FHC-CRS-001	14.5	270 - 348	16	480

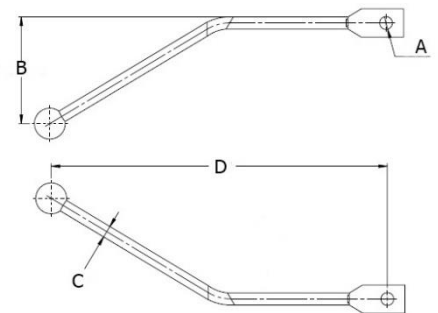

CUERNO DE ARCO DOBLE

IEC 61284

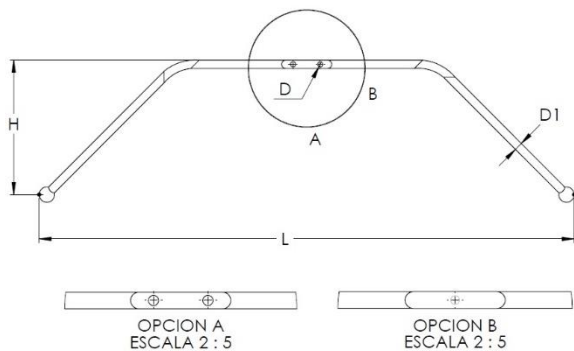

MATERIAL CRITERIO	DIMENSIONES SEGÚN CARGA (KV)			RECUBRIMIENTO GALVANIZADO
	FHC-CA-115	FHC-CA-161	FHC-CA-230	
PESO (Kg)	1.2	1.03	1.26	120 µm
L	712	372	762	
D	14.5	14.5	14.5	
D1	16	16	16	
H	197 - 114	270 - 203	197 - 114	

FÁBRICA Y OFICINA:

Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

RAQUETA

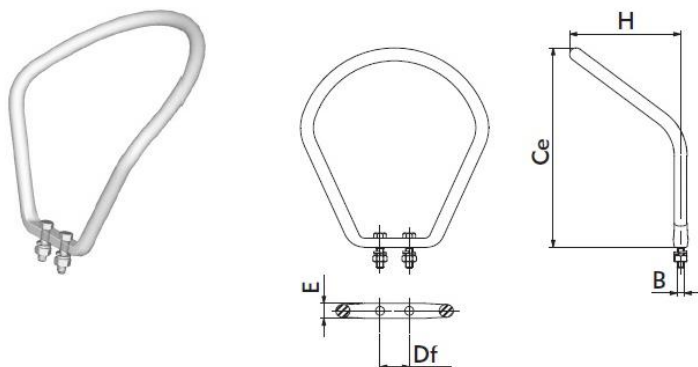


IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
REFERENCIA	DIMENSIONES					PESO (Kg)
	B	Ce	Df	E	H	
FHC-160	12.7	375	50	30	160	3.300
FHC-280	12.7	500	50	60	280	7.250
FHC-400	12.7	500	50	40	180	3.500



BALIZAS O ESFERA DE SEÑALIZACION

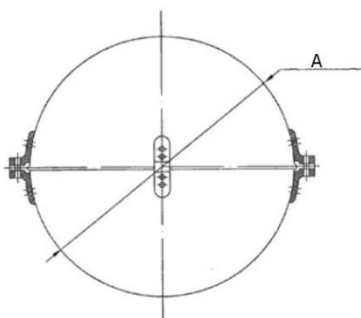

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	BANDA DE ALOJAMIENTO DE CONDUCTORES		PESO (Kg)
	Ø MIN.	Ø MAX.	
A= 500			
55083 / 002	5	8	4.800
55083 / 003	8	11.5	4.800
55083 / 004	11.5	15	4.800
55083 / 005	15	18	4.800
A= 600			
55084 / 002	5	8	4.860
55084 / 003	8	11.5	4.860
55084 / 004	11.5	15	4.860
55084 / 005	15	18	4.860

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

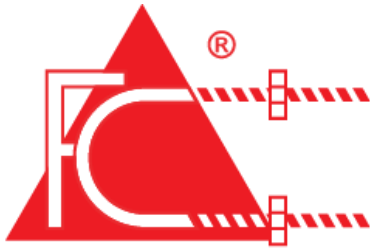

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


ANILLO CIRCULAR DE PROTECCIÓN

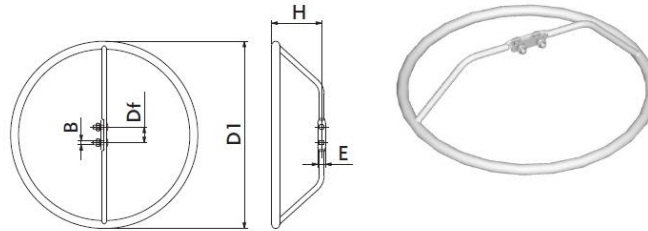

IEC 61284

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES	Di	Df	E	H	PESO (Kg)
F2117	230	B	600	50	25	160	3.200

ANILLO OVALADO DE PROTECCION

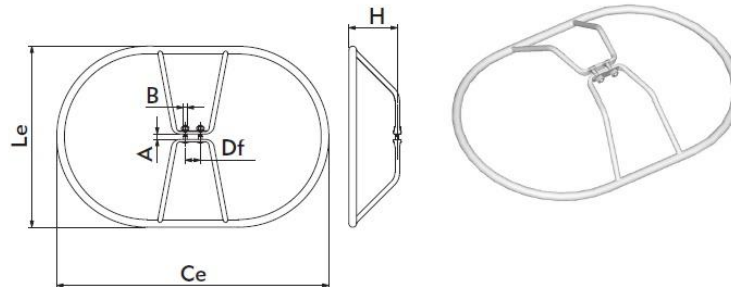

IEC 61284

REC 01284

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
REFERENCIA	RESISTENCIA (KN)	DIMENSIONES						PESO
		A	B	Ce	Df	H	Le	
F2208	230	230	18	900	50	160	600	5.300

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

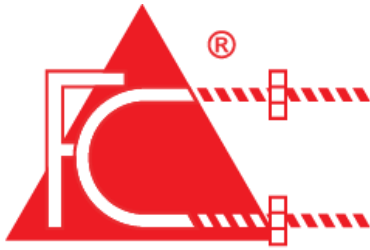


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

GRAPA DE RETENCION A COMPRESION PARA CABLES AAC Y ACSR 55202

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A mm	B mm	PESO (Kg)
55202/011	RAVEN	1/0	6/1	460	16	1.220
55202/012	QUAIL	2/0	6/1	460	16	1.220
55202/013	PIGEON	3/0	6/1	390	16	1.100
55202/014	PENGUIN	4/0	6/1	387	16	1.100
55202/017	PARTRIDGE	266.8	26/7	460	16	2.000
55202/018	OSTRICH	300	26/7	492	16	1.820
55202/019	PIPER	300	30/7	492	16	1.810
55202/020	MERLIN	336.4	18/1	492	16	1.850
55202/021	LINNET	336.4	26/7	492	16	1.860
55202/022	ORIOLE	336.4	30/7	492	16	1.800
55202/024	BRANT	397.5	24/7	492	16	2.000
55202/025	IBIS	397.5	26/7	492	16	2.000
55202/026	LARK	397.5	30/7	492	16	2.000
55202/028	FLICKER	477	24/7	492	16	2.280
55202/029	HAWK	477	26/7	492	16	2.300
55202/030	HEN	477	30/7	492	16	2.240
55202/034	DOVE	556.5	26/7	577	19	2.980
55202/035	EAGLE	556.5	30/7	529	19	3.510
55202/037	SQUAB	605	26/7	531	19	3.590
55202/038	TEAL	605	30/19	529	19	3.510
55202/039	DUCK	605	54/7	531	19	3.590
55202/043	GROSBEAK	636	26/7	531	19	3.530
55202/045	EGRET	636	30/19	531	19	3.500
55202/048	GULL	666.6	54/7	531	19	3.580
55202/049	STILT	715.5	24/7	577	19	3.580
55202/050	STARLING	715.5	26/7	577	19	3.600
55202/052	REDWING	715.5	30/19	577	19	4.000
55202/055	DRAKE	795	26/7	577	19	4.000
55202/056	TERN	795	45/7	577	19	4.000
55202/058	MALLARD	795	30/19	577	19	4.000
55202/060	RUDDY	900	45/7	633	19	4.710
55202/063	RAIL	954	45/7	633	19	4.760
55202/064	CARDINAL	954	54/7	633	19	4.660
55202/067	CURLEW	1033.5	54/7	633	19	4.770
55202/068	BLUEJAY	1113	45/7	633	19	4.810
55202/069	FINCH	1113	54/19	633	19	4.760
55202/070	BUNTING	1192.5	45/7	702	19	6.620
55202/071	GRACKLE	1192.5	54/19	702	19	6.600
55202/072	BITTERN	1272	45/7	702	19	6.650
55202/073	PHEASANT	1272	54/19	702	19	6.600
55202/074	DIPPER	1351.5	45/7	702	19	6.630
55202/079	PARROT	1510.5	54/19	702	19	8.530
55202/081	FALCON	1590	54/19	702	19	8.530
55202/083	GROSBEAKAO	1790	76/7	702	19	8.550

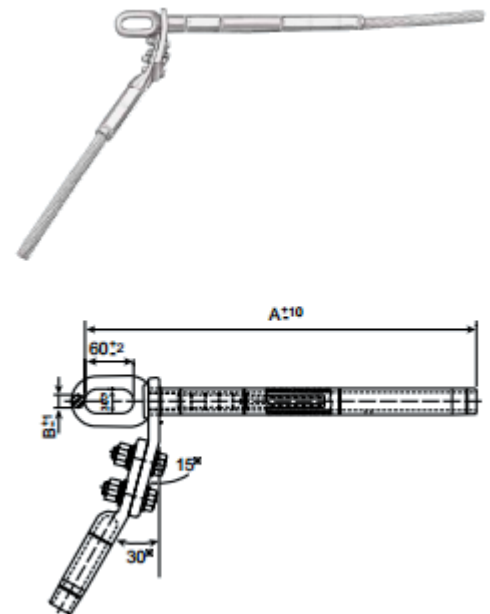

GRAPA DE

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

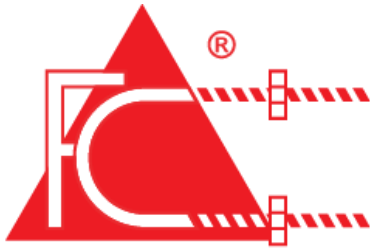

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

RETENCION A COMPRESION PARA CABLES AC (ASC) 55232

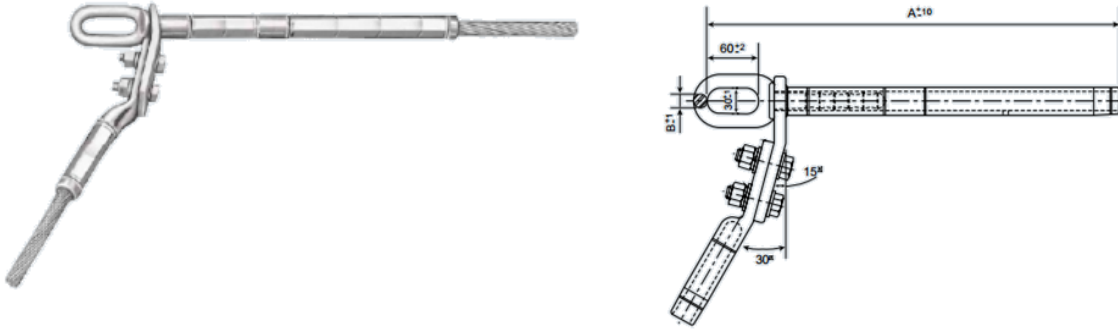

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A	B	PESO (KG)
55232/007	ASTER	2/0	7	387	16	1.100
55232/009	OXLIP	4/0	7	387	16	1.060
55232/011	VALERIAN	250	19	387	16	1.060
55232/012	DAISY	266.8	7	387	16	1.060
55232/014	PEONY	300	19	460	16	1.390
55232/015	TULIP	336.4	19	460	16	1.390
55232/017	CANNA	397.5	19	460	16	1.580
55232/019	COSMOS	477	19	459	16	1.770
55232/021	ZANNIA	500	19	459	16	2.110
55232/023	DAHLIA	556.5	19	459	16	2.090
55232/026	ORCHID	636	37	494	19	2.630
55232/030	VIOLET	715.5	37	494	19	3.310
55232/032	PETUNIA	750	37	494	19	3.310
55232/034	ARBUTUS	795	37	494	19	3.310
55232/035	LILAC	795	61	494	19	3.310
55232/036	ANEMONE	874.5	37	577	19	3.560
55232/039	MAGNOLIA	954	37	577	19	4.110
55232/040	GOLDENROD	954	61	577	19	4.110
55232/043	BLUEBELL	1033.5	37	577	19	4.110
55232/045	MARIGOLD	1113	61	577	19	4.110
55232/046	HAWTHORN	1192.5	61	577	19	4.080
55232/047	NARCISSUS	1272	61	577	19	4.240
55232/048	COLUMBINE	1351.5	61	577	19	5.770
55232/050	GLADIOLUS	1510	61	577	19	7.510
55232/051	COREOPSIS	1590	61	577	19	7.510
55232/053	GROSBEAKAO	1895.2	-	577	19	7.490
55232/054	COWSLIP	2.000	91	577	19	7.570
55232/056	SAGEBRUSH	2250	91	577	19	6.970
55232/057	LUPINE	2500	91	577	19	8.000

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com


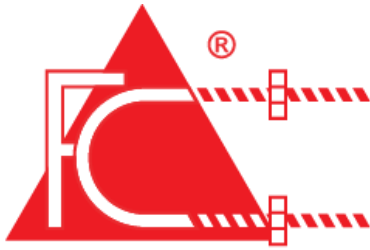


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

GRAPA DE RETENCIÓN A COMPRESIÓN PARA CABLE AAAC 55252

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A	B	PESO (Kg)
55252/026	-	95	-	387	16	0.930
55252/027	-	120	-	387	16	1.060
55252/020	-	120	-	387	16	1.060
55252/031	-	160	-	460	16	1.390
55252/029	-	240	-	459	16	1.770
55252/021	-	240	61	461	16	1.770
55252/091	-	283	-	459	16	2.090
55252/030	-	300	-	459	16	2.090
55252/037	-	304	-	459	16	2.090
55252/081	-	366	37	494	19	3.310
55252/041	-	405	-	494	19	3.270
55252/098	-	490	61	577	19	3.560
55252/045	-	491	-	577	19	3.560
55252/094	-	500	-	577	19	3.560
55252/047	-	630	-	577	19	5.970
55252/048	-	630 - 633	-	702	19	6.640
55252/004	AZUZA	123.3	7	387	16	1.100
55252/005	ANAHEIM	155.4	7	387	16	1.100
55252/007	ALLIANCE	246.9	7	387	16	1.060
55252/008	BUTTE	312.8	19	460	16	1.390
55252/009	CANTON	394.5	19	460	16	1.580
55252/010	CAIRO	465.4	19	459	16	1.770
55252/016	-	500	19	459	16	1.770
55252/011	DARIEN	559.5	19	459	16	2.090
55252/032	-	600	37	459	16	2.090
55252/012	ELGIN	652.4	19	494	19	2.650
55252/013	FLINT	740.8	37	494	19	3.310
55252/040	-	800	-	494	19	3.270
55252/014	GREELEY	927.2	37	577	19	3.560
55252/015	-	1000	37	577	19	4.110
55252/086	-	1200	61	577	19	4.240
55252/087	-	1250	61	577	19	4.240
55252/097	TAPER	1300	61	702	19	6.640
55252/092	-	1500	-	577	19	5.790
55252/089	-	1600	61	577	19	7.510
55252/099	-	2500	-	577	19	6.970

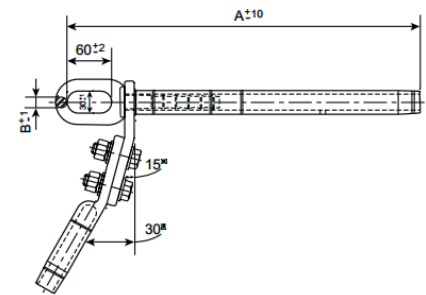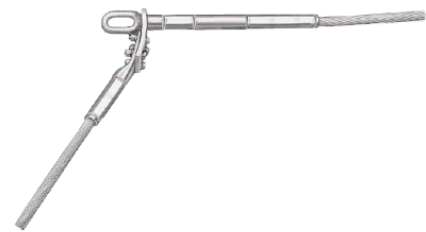

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com



ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

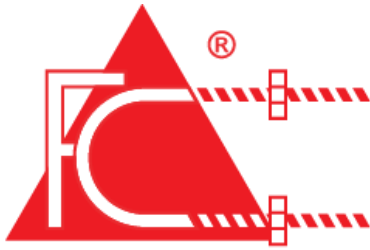

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

GRAPA DE RETENCION A COMPRESION PARA CABLES ACAR 55253

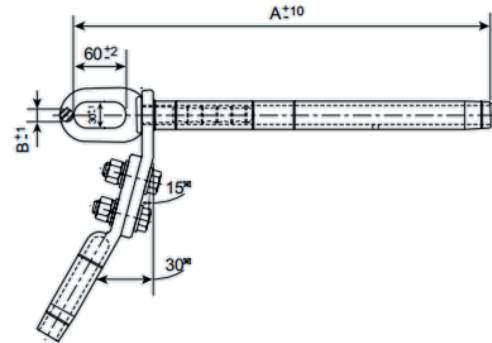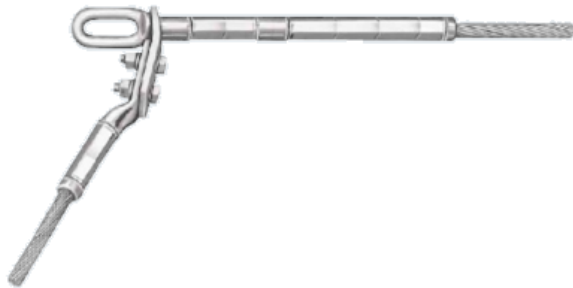

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A (mm)	B (mm)	PESO (Kg)
55253/085	-	94	15/19	387	16	0.930
55253/095	-	405.36	18/19	494	16	4.230
55253/084	-	350	12/7	460	16	1.580
55253/017	-	400	-	460	16	1.580
55253/030	-	405.36	37	494	19	3.310
55253/091	-	450	-	459	19	1.770
55253/027	-	700	18	494	19	3.310
55253/029	-	700	30/7	494	19	3.310
55253/099	-	750	18/19	494	19	3.310
55253/034	-	850	24/13	577	19	3.560
55253/033	-	850	18/19	577	19	3.560
55253/036	-	900	18/19	577	19	3.560
55253/092	-	950	18/19	577	19	3.560
55253/079	-	1024.5	18/19	577	19	4.110
55253/080	-	1024.5	24/13	577	19	4.110
55253/086	-	1024.5	30/7	577	19	4.110
55253/083	-	1080.6	18/19	577	19	4.110
55253/082	-	1080.6	24/13	577	19	4.110
55253/081	-	1080.6	30/7	577	19	4.110
55253/093	-	1100	-	577	19	4.440
55253/090	-	1197	18/19	577	19	4.240
55253/089	-	1200	18/19	577	19	4.330
55253/087	-	1200	24/13	577	19	4.440
55253/097	-	1200	48/13	577	19	4.440
55253/098	-	1250	48/13	577	19	4.240
55253/059	-	1400	42	577	19	6.190
55253/039	-	1400	42	590	19	6.150
55253/088	-	1400	48/13	702	19	6.110
55253/094	MANAUS	2250	-	577	19	6.970

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com



ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

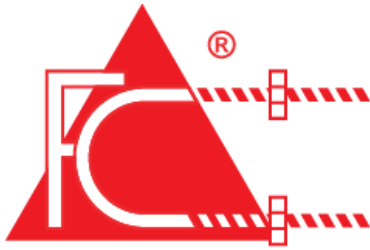

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

GRAPA DE RETENCION A COMPRESION PARA CABLE DE GUARDA EHS Y ALUMOWELD 55262

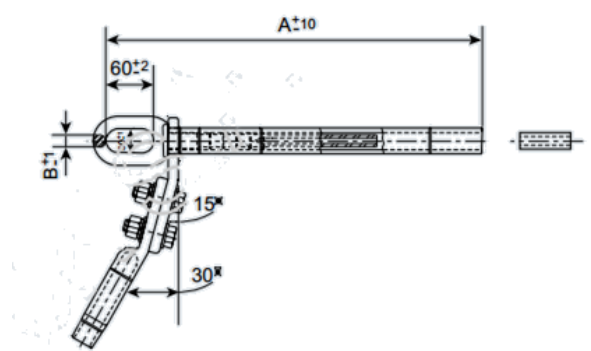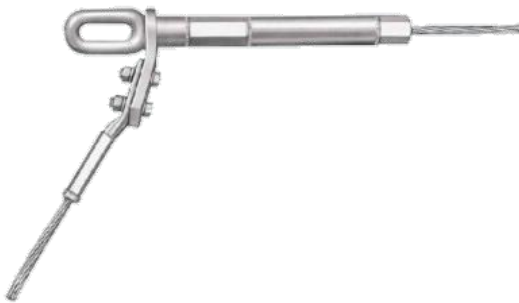

IEC 61284				
REFERENCIA	CABLE	A (mm)	B (mm)	PESO (Kg)
55262/003	5/16" SM-HS-EHS	408	16	1.590
55262/004	3/8" SM-HS-EHS	410	19	2.590
55262/005	7/16" SM-HS-EHS	410	19	2.540
55262/006	1/2" SM-HS-EHS	410	19	2.840
55262/008	5/8" SM-HS-EHS	702	19	9.500
55262/099	50mm2 ALUMOWELD	408	16	1.960
55262/017	7 x 12 ALUMOWELD	408	16	2.000
55262/013	7 x 10 ALUMOWELD	353	16	1.350
55262/012	7 x 9 ALUMOWELD	408	16	1.960
55262/014	7 x 8 ALUMOWELD	410	19	2.570
55262/016	7 x 6 ALUMOWELD	408	19	3.500
55262/020	19 x 10 ALUMOWELD	410	19	2.840
55262/019	19 x 9 ALUMOWELD	410	19	2.800

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

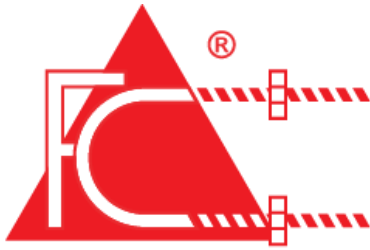

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

GRAPA DE RETENCION A COMPRESION PARA CABLE AAC (ACSR) CON CAMISA DE COMPRESION 55272

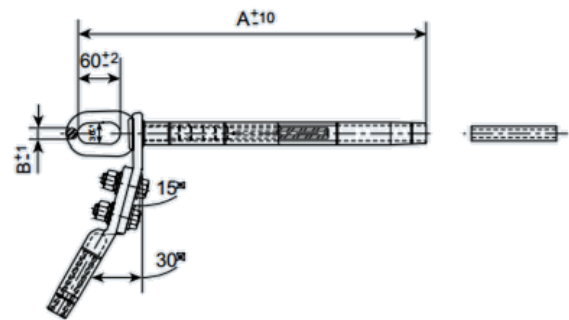

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A (mm)	B (mm)	PESO (Kg)
55272/001	BANTAM	13.13	3/4	400	16	1.650
55272/002	MAGPIE	20.87	3/4	400	16	1.650
55272/003	SHRIKE	33.19	3/4	400	16	1.700
55272/004	SHRIPE	52.77	3/4	460	16	1.220
55272/005	ALBATROSS	54.95	3/4	450	16	1.750
55272/006	SHOEBILL	57.50	3/4	450	16	1.750
55272/007	LOON	66.54	3/4	450	16	1.800
55272/008	GROUSE	80.00	8/1	450	16	1.930
55272/009	PETREL	101.8	12/7	492	16	1.930
55272/010	MINORCA	110.8	12/7	492	16	1.930
55272/011	LEGHRON	134.6	12/7	492	16	2.160
55272/012	GHINEA	159	12/7	577	19	3.160
55272/013	DOTTEREL	176.9	12/7	577	19	3.140
55272/014	DORKING	190.8	12/7	500	19	3.250
55272/015	AUK	203	8/7	500	19	2.250
55272/016	BRAHMA	203.2	16/19	633	19	4.650
55272/017	COCHIN	211.3	12/7	531	19	3.700

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

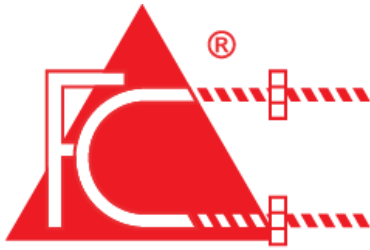

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

EMPALME DE COMPRESION PARA CABLES AAC Y ACSR 55401

IEC 61284

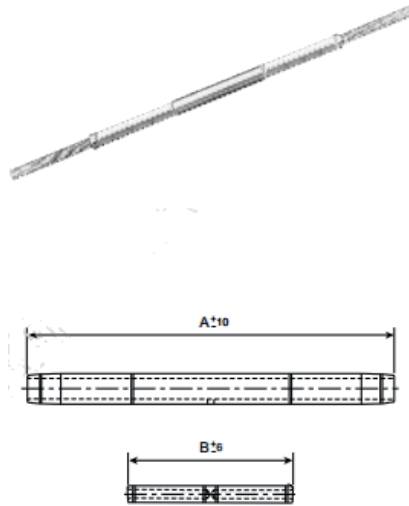

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A	B	PESO (Kg)
55401/099	COLCA	502	60/19	451	240	3.890
55401/011	RAVEN	1/0	6/1	497	150	0.560
55401/012	QUAIL	2/0	6/1	497	150	0.560
55401/013	PIGEON	3/0	6/1	497	150	0.330
55401/014	PENGUIN	4/0	6/1	552	150	0.400
55401/017	PARTRIDGE	266.8	26/7	552	180	0.800
55401/018	OSTRICH	300	26/7	497	180	0.710
55401/019	PIPER	300	30/7	830	180	0.700
55401/020	MERLIN	336.4	18/1	451	180	0.750
55401/021	LINNET	336.4	26/7	451	180	0.720
55401/022	ORIOLE	336.4	30/7	497	180	0.680
55401/024	BRANT	397.5	24/7	497	180	0.840
55401/025	IBIS	397.5	26/7	497	180	0.940
55401/026	LARK	397.5	30/7	497	180	0.920
55401/028	FLICKER	477	24/7	497	180	1.110
55401/029	HAWK	477	26/7	497	180	1.090
55401/030	HEN	477	30/7	497	180	1.330
55401/033	PARAKEET	556.5	24/7	497	180	1.210
55401/034	DOVE	556.5	26//	497	180	1.340
55401/036	PEACOCK	605	24/7	552	180	1.610
55401/038	TEAL	605	30/19	552	180	1.580
55401/039	DUCK	605	54/7	552	180	1.640
55401/043	GROSBEAK	636	26/7	552	180	1.610
55401/045	EGRET	666.6	30/19	552	180	1.580
55401/048	GULL	715.5	54/7	552	180	1.630
55401/050	STARLING	715.5	26/7	552	180	1.570
55401/052	REDWING	795	30/19	711	240	2.220
55401/055	DRAKE	795	26/7	711	240	2.260
55401/058	MALLARD	795	30/19	711	240	2.270
55401/056	TERN	795	45/7	711	240	2.400
55401/057	CONDOR	795	54/7	711	240	2.260
55401/060	RUDDY	900	45/7	711	240	2.840
55401/063	RAIL	954	45/7	711	240	2.840
55401/064	CARDINAL	954	54/7	711	240	2.750
55401/067	CURLEW	1033.5	54/7	711	240	2.580
55401/068	BLUEJAY	1113	45/7	711	240	2.650
55401/069	FINCH	1113	54/19	830	240	4.000
55401/070	BUNTING	1192.5	45/7	830	240	4.000
55401/071	GRACKLE	1272	54/19	830	240	3.900
55401/072	BITTERN	1272	45/7	830	240	4.000
55401/073	PHEASANT	1272	54/19	830	240	3.730
55401/074	DIPPER	1351.5	45/7	830	240	3.750
55401/081	FALCON	1590	54/19	711	240	4.260
55401/083	BLUEBIRD	2156	84/19	711	240	3.550

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com


ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

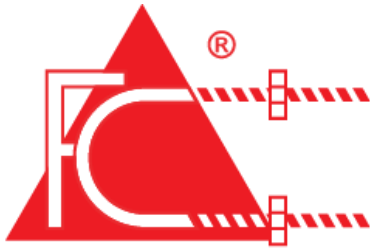

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

EMPALME DE COMPRESIÓN PARA CABLES AC (ASC) 55402

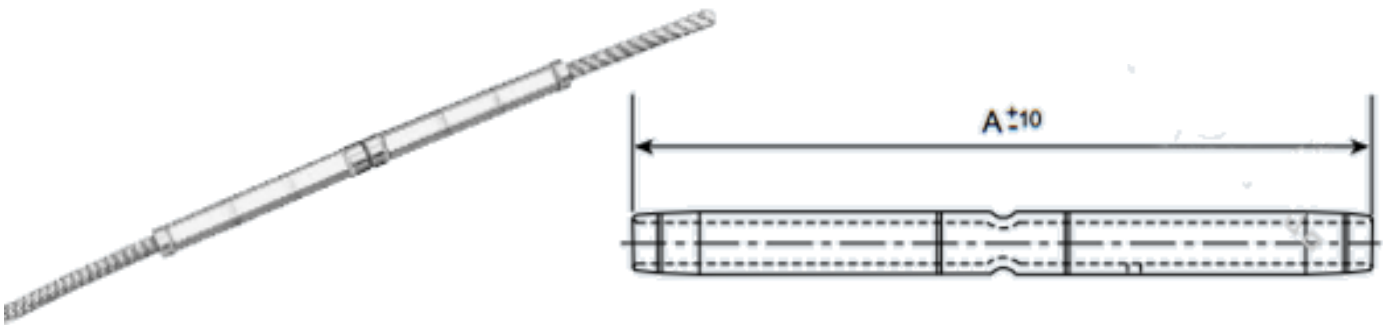

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A (mm)	PESO (Kg)
55402/006	POPPY	1/0	7	247	0.160
55402/012	DAISY	266.8	7	354	0.280
55402/014	PEONY	300	19	354	0.430
55402/015	TULIP	336.4	19	354	0.430
55402/017	CANNA	397.5	19	413	0.430
55402/019	COSMOS	477	19	413	0.470
55402/021	ZINNIA	500	19	413	0.640
55402/023	DAHLIA	556.5	19	413	0.640
55402/026	ORCHID	636	37	497	0.880
55402/030	VIOLET	715.5	37	451	0.970
55402/032	PETUNIA	750	37	451	0.970
55402/034	ARBUSTUS	795	61	451	0.970
55402/036	ANEMONE	874.5	37	622	1.310
55402/039	MAGOLIA	954	37	622	1.750
55402/043	BLUEBELL	1033.5	37	622	1.750
55402/045	MARIGOLD	1113	61	622	1.750
55402/046	HAWTHORN	1192.5	61	711	1.800
55402/047	NARCISSUS	1272	61	711	1.800
55402/048	COLOMBINE	1351.5	62	711	2.700
55402/051	COREOPSIS	1590	61	711	3.510
55402/098	GROSBEAKAO	1895.2	-	711	3.510
55402/056	SAGEBRUSH	2250	91	711	2.810

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com


direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

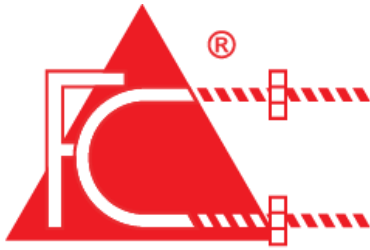

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

EMPALME DE COMPRESION PARA CABLES AAAC 55404

IEC 61284

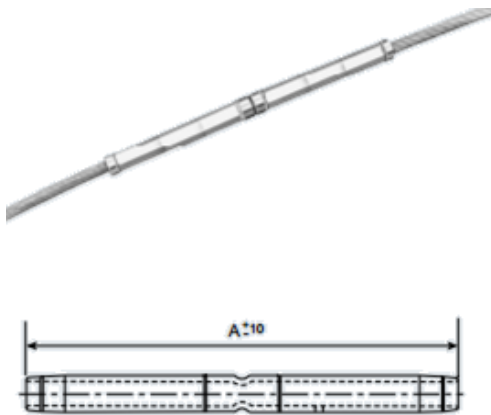

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A (mm)	PESO (Kg)
55404/022	-	25	-	260	0.200
55404/023	-	35	-	260	0.090
55404/024	-	50	-	330	0.260
55404/025	-	70	-	330	0.340
55404/026	-	95	-	354	0.190
55404/027	-	120	-	354	0.300
55404/031	-	150	-	354	0.430
55404/038	MULBERRY	150.9	19	354	0.440
55404/028	-	160	-	354	0.430
55404/030	-	160	-	413	0.520
55404/099	-	185	19	413	0.430
55404/085	-	240	19	413	0.500
55404/029	-	240	61	413	0.500
55404/037	-	304	-	413	0.650
55404/094	-	304	37	413	0.650
55404/081	-	366	37	622	1.310
55404/036	-	380	-	622	1.310
55404/041	-	405	-	622	1.440
55404/095	-	490	61	622	1.310
55404/045	-	491	-	622	1.310
55404/048	-	630 – 633	-	711	2.700
55404/004	AZUZA	123.3	7	330	0.340
55404/005	ANAHEIM	155.4	3	330	0.340
55404/006	AMHERST	195.7	7	354	0.120
55404/007	ALLIANCE	246.9	7	354	0.280
55404/008	BUTTE	312.8	19	354	0.430
55404/009	CANTON	394.5	19	413	0.430
55404/032	-	400	-	354	0.440
55404/010	CAIRO	465.4	19	413	0.500
55404/096	-	477	-	413	0.500
55404/011	DARIEN	559.5	19	413	0.620
55404/012	ELGIN	652.4	19	622	1.100
55404/013	FLINT	740.8	37	451	0.970
55404/039	-	795	-	622	1.440
55404/040	-	800	37	622	1.440
55404/014	GREELEY	927.2	37	622	1.310
55404/015	-	1000	37	622	1.730
55404/086	-	1200	61	711	1.800
55404/089	-	1600	61	711	3.510
55404/098	-	2500	-	711	2.770

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

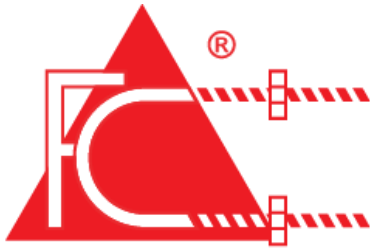


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

EMPALME DE COMPRESION PARA CABLES DE GUARDA EHS Y ALUMOWELD 55405

IEC 61284

REFERENCIA	CABLE	A (mm)	B (mm)	PESO (Kg)
55405/003	5/16" SM – HS – EHS	330	180	0.620
55405/004	3/8" SM – HS – EHS	330	180	1.210
55405/005	7/16" SM – HS – EHS	413	240	1.710
55405/006	1/2" SM – HS – EHS	413	240	1.630
55405/023	38 mm ² SM – HS – EHS	330	180	0.610
55405/024	50 mm ² SM – HS – EHS	330	180	1.260
55405/011	7 x 12 ALUMOWELD	330	180	1.350
55405/013	7 x 10 ALUMOWELD	330	180	1.350
55405/017	7 x 9 ALUMOWELD	330	180	1.350
55405/014	7 x 8 ALUMOWELD	330	180	1.350
55405/015	7 x 7 ALUMOWELD	403	240	1.650
55405/016	7 x 6 ALUMOWELD	413	240	1.650
55405/020	19 x 10 ALUMOWELD	413	240	1.630
55405/019	50 mm ²	330	180	1.280
55405/018	55 mm ² GSW	330	180	1.290

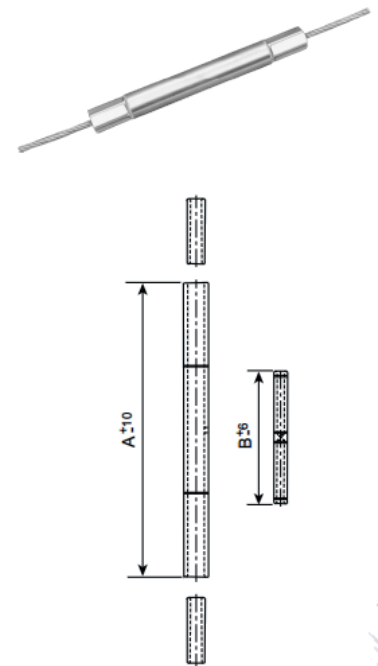

FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

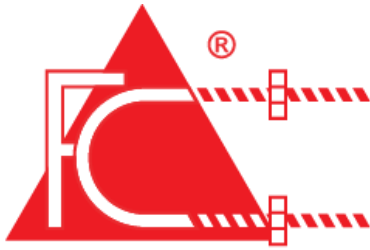


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA

EMPALME DE REPARACION PARA CABLE ACAR 55408

IEC 61284


REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A (mm)	PESO (Kg)
55408/085	-	94	15/19	354	0.190
55408/017	-	300	12/7	354	0.440
55408/018	-	350	-	413	0.430
55408/030	-	405.36	37	451	0.970
55408/091	-	450	-	381	0.460
55408/020	-	500	12/7	381	0.460
55408/023	-	600	24/13	622	1.100
55408/029	-	700	30/7	451	0.970
55408/098	-	750	18/19	380.81	0.970
55408/088	-	853.7	18/19	622	1.310
55408/036	-	900	18/19	622	1.310
55408/092	-	950	18/19	622	1.310
55408/099	-	1024.5	30/7	622	1.730
55408/083	-	1080.6	18/19	622	1.730
55408/082	-	1080.6	24/13	622	1.730
55408/081	-	1080.6	30/7	622	1.730
55408/051	-	1100	-	622	1.730
55408/090	-	1197	18/19	711	1.800
55408/052	-	1200	18/19	711	1.800
55408/096	-	1200	24/13	711	1.800
55408/097	-	1200	48/13	711	1.800
55408/059	-	1400	42	830	3.00
55408/061	-	1400	48/13	830	3.00
55408/060	-	1400	54/7	830	3.00



EMPALME DE COMPRESION PARA CABLE AAC 55421

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A (mm)	B (mm)	PESO (Kg)
55421/014	PENGUIN	4/0	6/1	451	150	0.400
55421/021	LINNET	336.4	26/7	451	180	0.720
55421/043	GROSBRAK	636	26/7	700	180	1.890
55421/060	RUDDY	900	45/7	740	240	2.930



FÁBRICA Y OFICINA:


Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

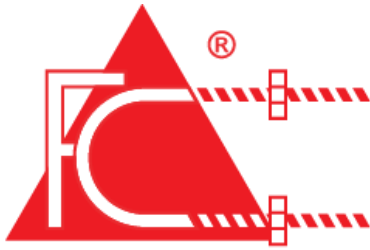


FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA


EMPALME DE COMPRESION 55420

IEC 61284

REFERENCIA	CODIGO	AWG MCM	FORMACION	A (mm)	B (mm)	PESO (Kg)
55420/017	PARTRIDGE	266.8	266.8	553	180	0.930
55420/021	LINNET	336.4	336.4	622	180	1.190
55420/025	IBIS	397.5	397.5	622	180	0.970
55420/029	HAWK	477	477	497	180	1.210
55420/034	DOVE	556.5	556.5	622	180	1.400
55420/043	GROSBEAK	636	636	830	240	2.320
55420/045	EGRET	636	636	830	240	2.320
55420/050	STARLING	715.5	715.5	830	180	1.720
55420/055	DRAKE	795	795	830	240	2.840
55420/085	PETREL	101.8	101.5	360	180	0.810
55420/092	-	160	160	711	180	1.290
55420/143	GROSBEAK	636	636	830	240	2.320
55420/169	-	160	160	622	180	1.190
55420/255	DRAKE	795	795	711	240	3.070

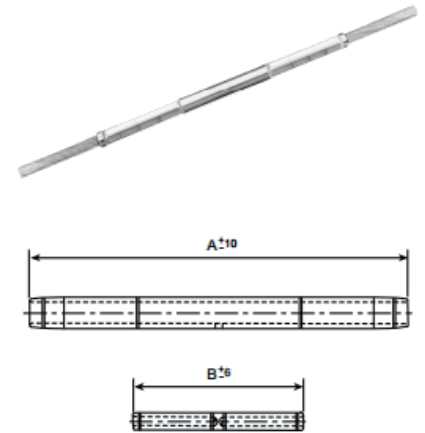

CAMISA DE REPARACION A COMPRESION 55403



IEC 61284

REFERENCIA	RANGO CABLE	A (mm)	PESO (Kg)
55403/002	9.0 – 11.5	227	0.077
55403/003	11.5 – 13	230	0.210
55403/004	13 – 14.5	247	0.242
55403/005	14.5 – 16.3	247	0.302
55403/006	16.3 – 19	269	0.280
55403/007	19 – 20.5	269	0.322
55403/008	20.5 – 22.5	269	0.408
55403/010	23 – 26	297	0.624
55403/012	26 – 30.5	330	0.912
55403/013	30.5 – 32.8	372	0.970
55403/032	28.5 – 30.5	330	0.930

FÁBRICA Y OFICINA:

Carrera 11 N° 51ª – 44, Tel. (098) 7706250/7704700/7706210, Fax 7701426

Parque Industrial – Sogamoso – Boyacá – Colombia

www.fundiherrajesdecolombia.com

ventas@fundiherrajesdecolombia.com

direccionmercadeo@fundiherrajesdecolombia.com

LA MAYOR CANTIDAD DE **PRODUCTOS** **CERTIFICADOS** DEL PAÍS.

HERRAJES ELÉCTRICOS

Para líneas de transmisión y distribución.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Diseño y fabricación especializados.

SERVICIOS

Corte, Figurado, Galvanizado y Pintura.

PARQUE INDUSTRIAL
Sogamoso - Colombia
(+57) 7706260 - 7704700

ventas@fundiherrajesdecolombia.com



www.fundiherrajesdecolombia.com



FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA
LTDA

CRECIENDO CON ENERGÍA E INNOVACIÓN